



ÉCLAIRAGE

INTRO

Hess est l'un des principaux fabricants internationaux d'éclairage public et de mobilier urbain haut de gamme. Avec sa marque Vulkan, l'entreprise couvre pratiquement toute la gamme des éclairages publics, des luminaires techniques, simples et efficaces aux luminaires multifonctionnels et intelligents. La combinaison parfaite des luminaires et du mobilier urbain permet de concevoir des projets globaux d'aménagement urbain et d'espaces extérieurs, et ainsi d'aménager des espaces publics en harmonie avec l'humain, le paysage et l'architecture. Hess est une entreprise du GROUPE RAGNI (France).

CONTENU

6 Systèmes d’éclairage multifonctionnels

- 8 ARINI
- 12 ARINI TREE
- 14 CITY ELEMENTS 180
- 20 CITY ELEMENTS 200
- 26 CITY ELEMENTS 230
- 32 RENO ELEMENTS
- 36 SHADOW LIGHTS

40 Luminaires

- 42 AGENA
- 44 ALT BERLIN
- 46 ALT BERLINCHEN
- 48 AVILA
- 50 BARCELONA

- 52 BURGOS
- 54 CAMPO
- 56 CAMPONE
- 58 CANTO
- 60 DALVIK
- 62 FARO
- 64 LINEA
- 66 LINEA MA
- 68 LIVORNO
- 70 MADRID
- 72 NOVARA
- 74 OSLO
- 76 RESIDENZA
- 78 REVARA
- 80 SERA 2

- 82 TOLEDO
- 84 V3456
- 86 V3457
- 88 V3458
- 90 V3606
- 92 V3610
- 94 V3630
- 96 V5480
- 98 V7410
- 100 V7420
- 102 V8446
- 104 V8447
- 106 V8448
- 108 V8450
- 110 V8466

- 112 V8481
- 114 V8482
- 116 VARESE
- 118 VIGO
- 120 VILLAGE 300
- 122 YORK

124 Bornes lumineuses

- 126 CASSINO
- 128 CENTO
- 130 CITY ELEMENTS
- 132 FERRARA
- 134 GENUA
- 136 LINEA
- 138 MADRID

- 140 NOVARA
- 142 RENO ELEMENTS
- 144 RIVA
- 146 TOLEDO
- 148 TRENTO
- 150 VIGO

152 Éclairage architectural

- 154 ACCADIA L
- 156 ACCADIA R
- 158 LEDIA LF
- 160 LEDIA LL
- 162 PALERMO
- 164 RAVENNA

166 Mobilier urbain

170 GROUPE RAGNI

174 Brochures

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE MULTIFONCTIONNELS

Des solutions intelligentes

Les systèmes d'éclairage multifonctionnels de Hess offrent bien plus que de la lumière. Entièrement configurables et personnalisables, ils s'adaptent à tous les besoins et exigences : Wi-Fi, caméras, haut-parleurs, projecteurs GOBO, capteurs... et bien plus encore.

Grâce à ces solutions multifonctionnelles, les places, parvis, cours intérieures et chemins deviennent de véritables lieux de rencontre, alliant convivialité, confort et sécurité.



Systèmes d'éclairage
multifonctionnels

Systèmes d'éclairage
multifonctionnels

CITY ELEMENTS 230
Sydney (AU)
Photo: © Robert Walsh

ARINI

Lumière, multifonction et design – inspiré par la nature

ARINI : lumière, multifonction et design – trois éléments que nous avons réunis dans un système d'éclairage unique en son genre. Le système d'éclairage ARINI offre un niveau élevé de sécurité, de communication, de connexion et d'attractivité dans les espaces urbains, tout en installant une ambiance agréable. ARINI – INSPIRÉ PAR LA NATURE.

Version :



Systèmes d'éclairage multifonctionnels



Appliques murales




Systèmes d'éclairage multifonctionnels
ARINI TREE



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.567–5.289 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 124 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	10°, 25°, 60°, 25° x 60°, 60° x 25°
Puissance nominale :	16,4–60 W
Nombre de LED :	6 (front)
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC)
Poids (luminaire) :	env. 9 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,08 m²
Hauteur de montage :	2,5–9 m
Montage :	Sur mâts compatibles ARINI, disposition configurable

Schéma filaire :

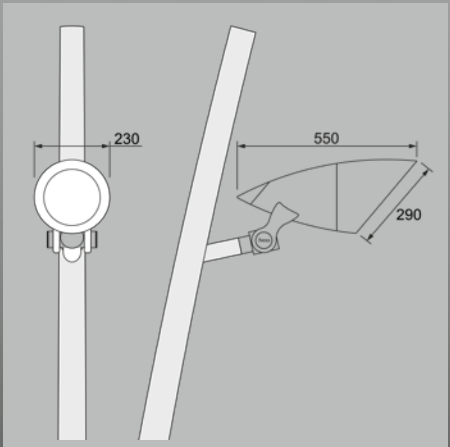

Munich (DE)



Wormhout (FR)

Foto: © www.brunsting.nl



Hambourg (DE)

Photo: © Joerg Schwalfenberg



Zandvoort (NL)

Foto: © www.brunsting.nl



Brochure

Systèmes d'éclairage
multifonctionnels

ARINI TREE

Lumière, multifonction et design – inspiré par la nature

ARINI : lumière, multifonction et design – trois éléments que nous avons réunis dans un système d'éclairage unique en son genre. Le système d'éclairage ARINI offre un niveau élevé de sécurité, de communication, de connexion et d'attractivité dans les espaces urbains, tout en installant une ambiance agréable. ARINI – INSPIRÉ PAR LA NATURE.

Version :




Systèmes d'éclairage
multifonctionnels
ARINI TREE



Systèmes d'éclairage
multifonctionnels




Appliques murales

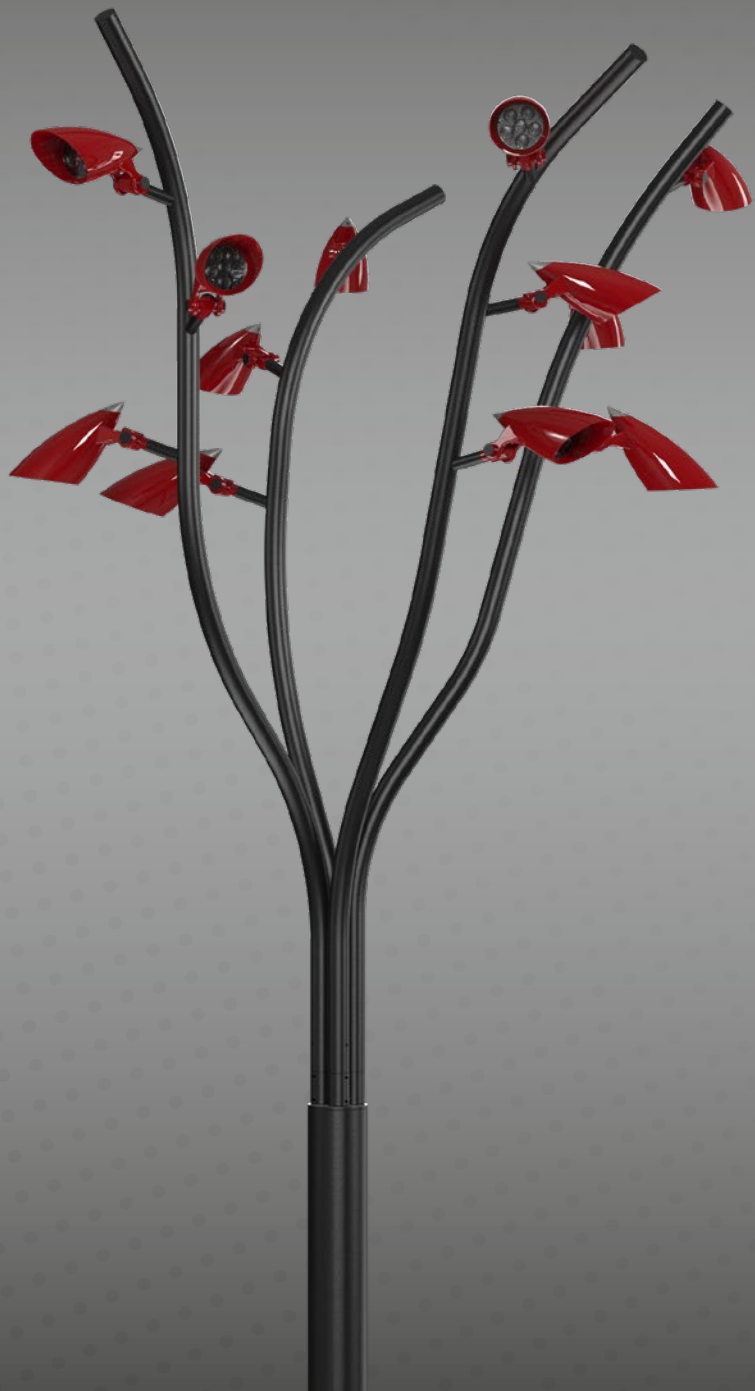

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	18.804–63.468 lm (12 têtes de luminaire)
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 124 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	10°, 25°, 60°, 25° x 60°, 60° x 25°
Puissance nominale :	196,8–720 W (12 têtes de luminaire)
Nombre de LED :	12 x 6 (front)
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC)
Poids total :	env. 433 kg
Surface de prise au vent :	env. 1,92 m²
Montage :	Pour accueillir de 1 à 12 têtes ARINI à des positions fixes

Schéma filaire :

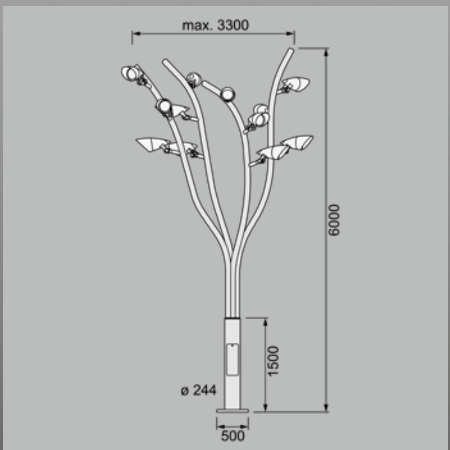

Calais (FR)

h CITY ELEMENTS 180

Lumière et multifonction – pour des espaces extérieurs intelligents

CITY ELEMENTS est un système d'éclairage multifonctionnel, conçu pour répondre à toutes les exigences en ville et en milieu urbain. Grâce à la modularité de ses éléments, ses différents diamètres et ses hauteurs variables pouvant aller jusqu'à 6 mètres, le système peut être adapté à chaque environnement urbain. Doté d'un grand nombre de fonctionnalités et de variantes techniques, le système d'éclairage CITY ELEMENTS apporte une vraie valeur ajoutée.

Version :



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 180



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 200



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 230



Borne lumineuse



ZERO



Zhaga
Standard



100.000 h
L90/B10



IK10



IP65



GOBO



CE

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.089–6.597 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 156,7 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–50 W
Matériau :	Profilé en aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Hauteur de montage :	2,6–6 m
Montage :	Modulaire, configuration libre



Berlin (DE)



Garching (DE)



Stuttgart (DE)

Élément de
terminaison



Élément
intermédiaire




Élément de base

hauteurs variables



Brochure

Schéma filaire :

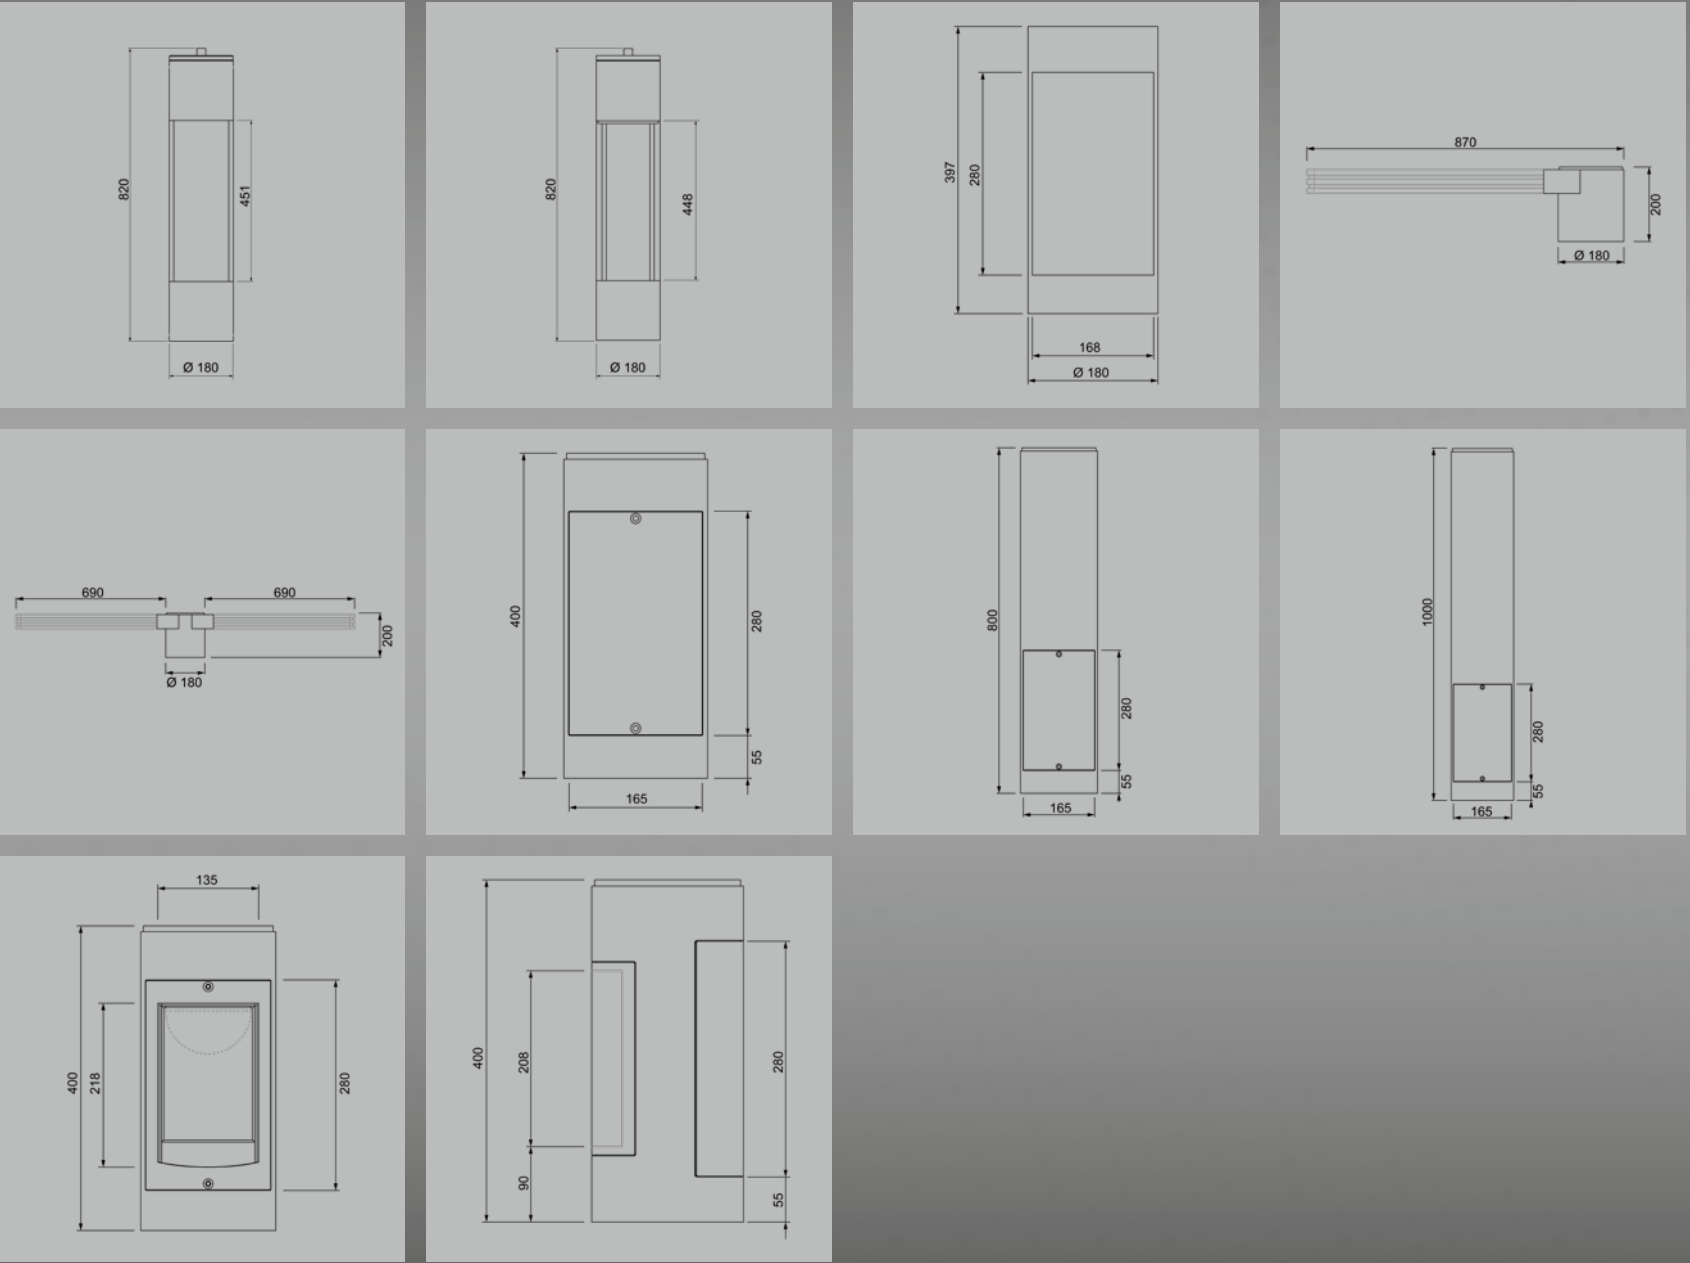



Mülheim an der Ruhr (DE)

Photo: © claudiadreyse.de



Cherrywood (IE)

Photo: © Donal Murphy Photography

CITY ELEMENTS 200

Lumière et multifonction – pour des espaces extérieurs intelligents

CITY ELEMENTS est un système d'éclairage multifonctionnel, conçu pour répondre à toutes les exigences en ville et en milieu urbain. Grâce à la modularité de ses éléments, ses différents diamètres et ses hauteurs variables pouvant aller jusqu'à 9 mètres, le système peut être adapté à chaque environnement urbain. Doté d'un grand nombre de fonctionnalités et de variantes techniques, le système d'éclairage CITY ELEMENTS apporte une vraie valeur ajoutée.

Version :



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 200



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 180



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 230



Borne lumineuse



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.089–10.035 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 166 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–98 W
Matériau :	Profilé en aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Hauteur de montage :	2,5–9 m
Montage :	Modulaire, configuration libre



Neuwied (DE)

Photo: © Peter Baum



Merklingen (DE)



Hallstadt (DE)

Photo: © Peter Baum

Élément de
terminaison



Élément
intermédiaire




Élément de base

hauteurs variables



Brochure

Schéma filaire :

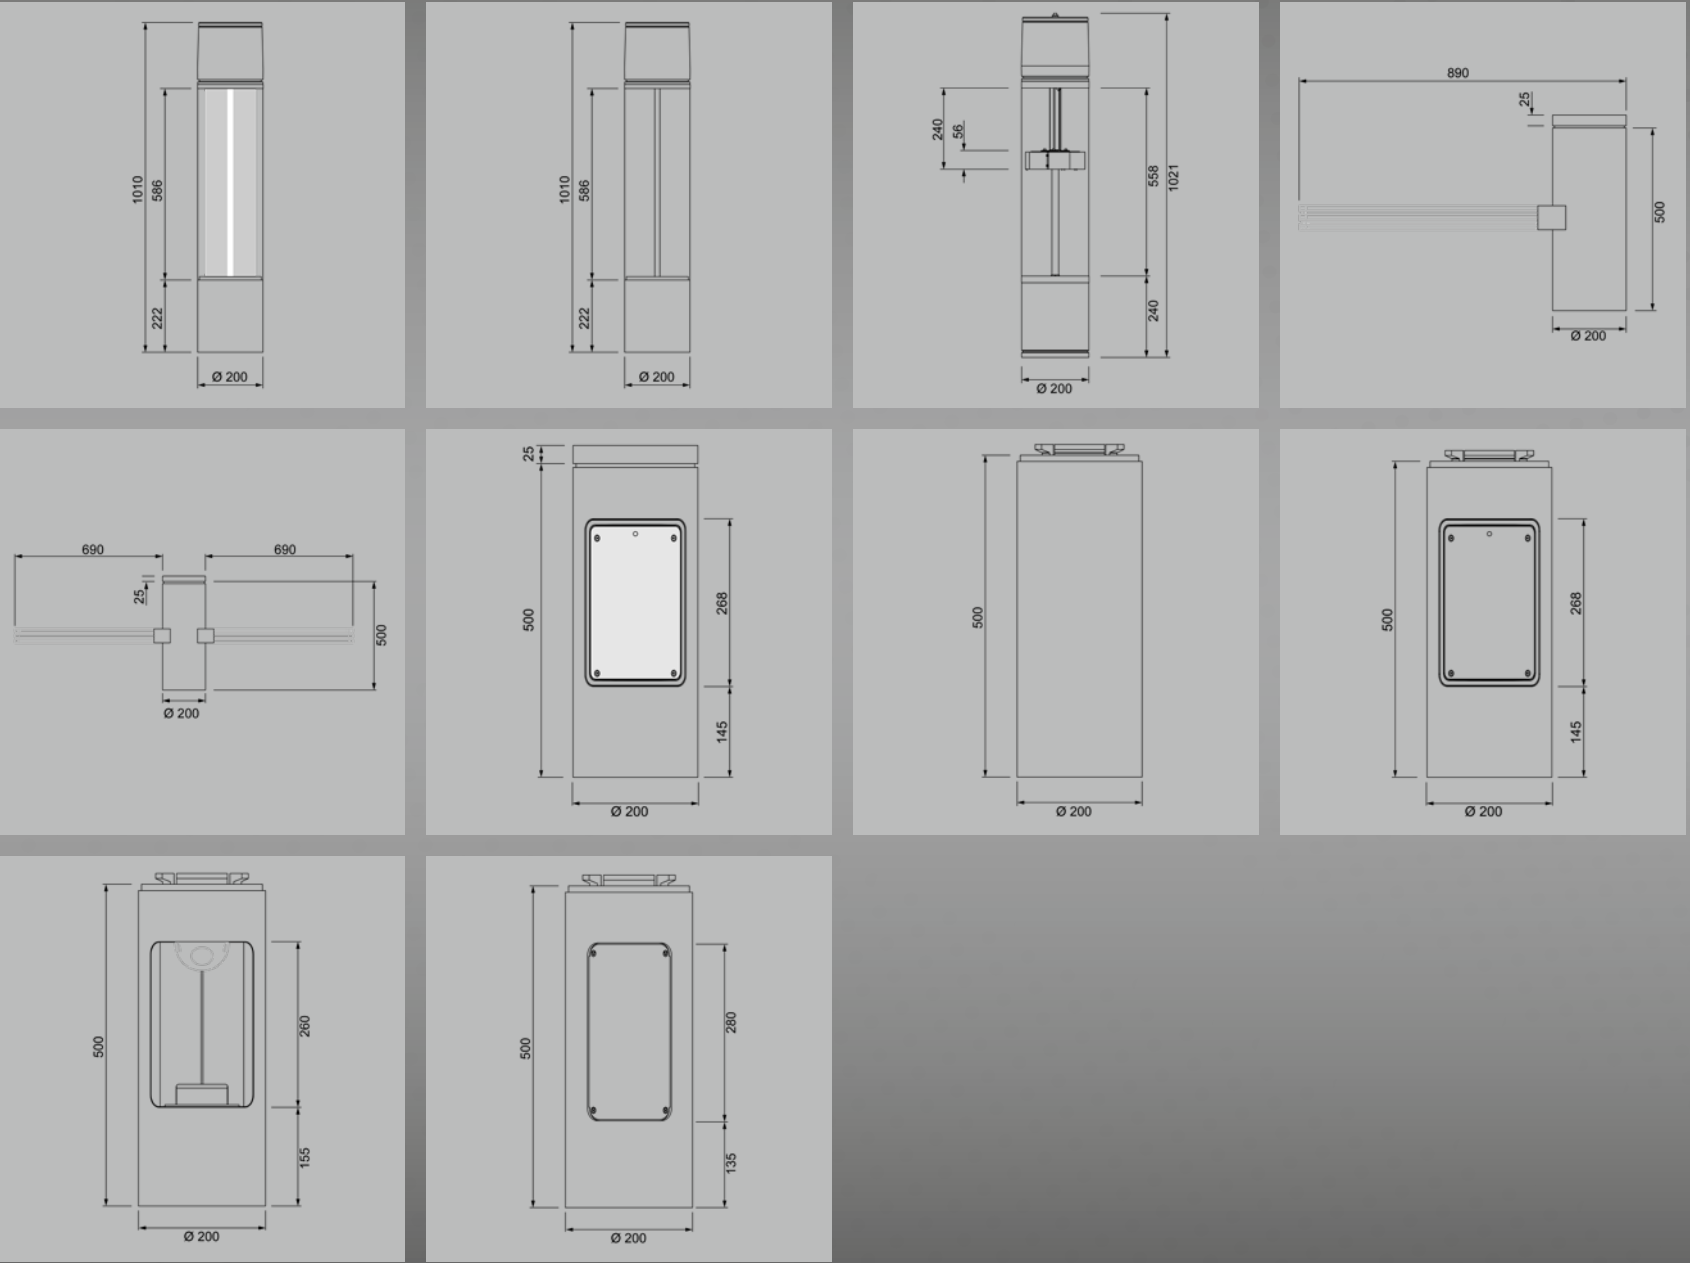



Sydney (AU)

Photo: © Robert Walsh



Sydney (AU)

Photo: © Robert Walsh

h CITY ELEMENTS 230

Lumière et multifonction – pour des espaces extérieurs intelligents

CITY ELEMENTS est un système d'éclairage multifonctionnel, conçu pour répondre à toutes les exigences en ville et en milieu urbain. Grâce à la modularité de ses éléments, ses différents diamètres et ses hauteurs variables pouvant aller jusqu'à 12 mètres, le système peut être adapté à chaque environnement urbain. Doté d'un grand nombre de fonctionnalités et de variantes techniques, le système d'éclairage CITY ELEMENTS apporte une vraie valeur ajoutée.

Version :



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 230




Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 180



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 200



Borne lumineuse

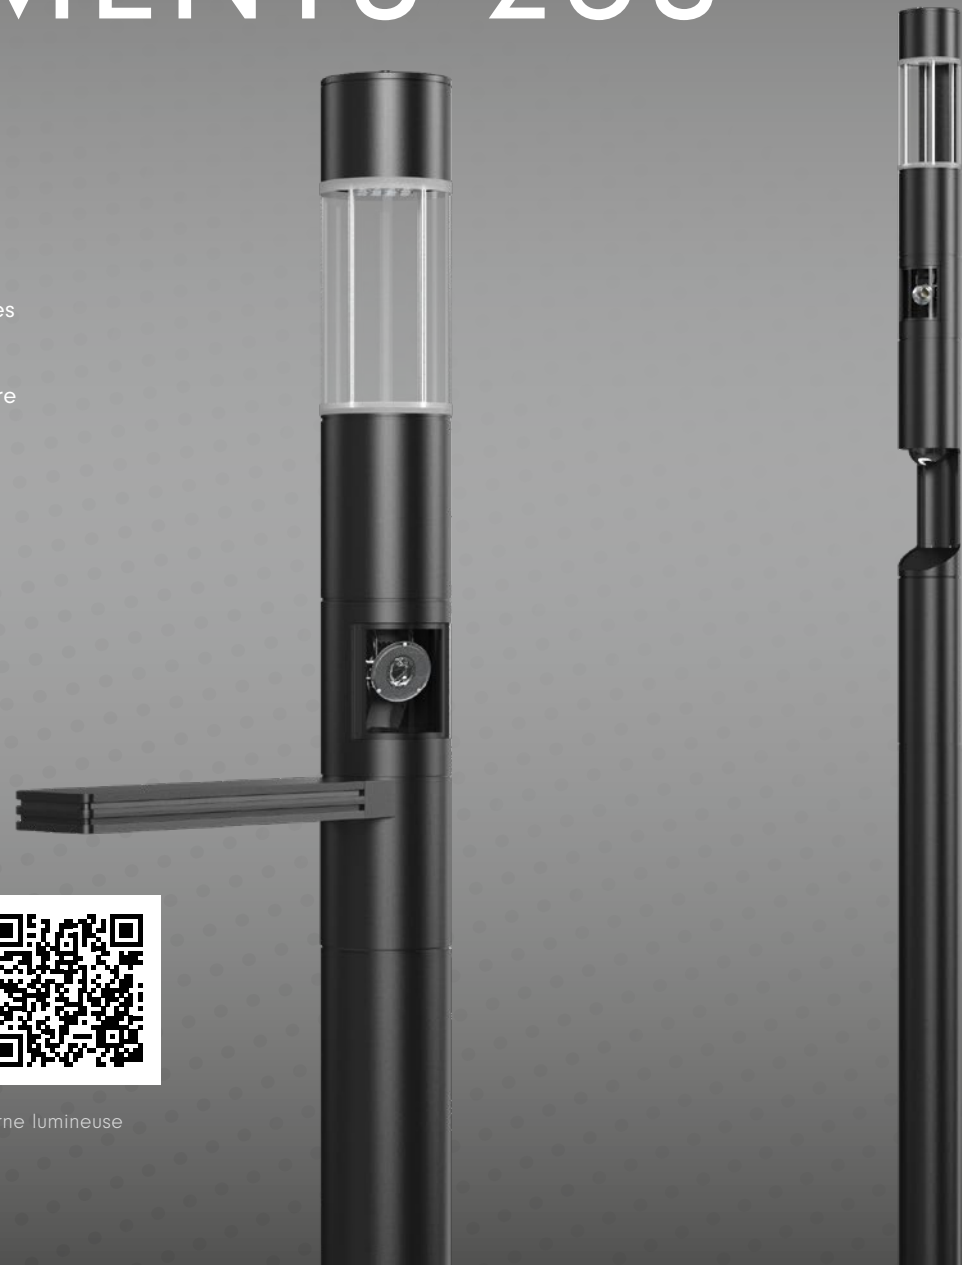

ZERO



Zhaga
Standard



100.000 h
L90/B10



IK10



IP65



GOGO



CE

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.014–11.152 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 148 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–98 W
Matériau :	Profilé en aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Hauteur de montage :	2,4–12 m
Montage :	Modulaire, configuration libre



Newcastle (AU)

Photo: © Robert Walsh




Lünen (DE)

Photo: © Darius Bera



Stuttgart (DE)

Élément de
terminaison

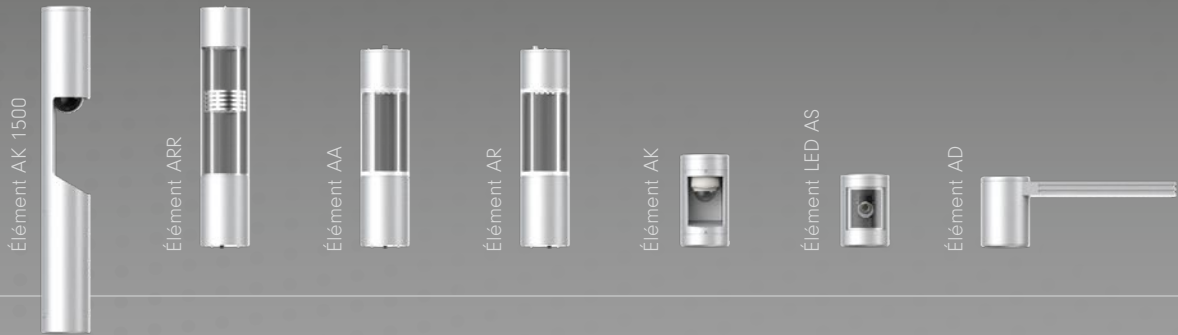

Élément
intermédiaire




Élément de base

hauteurs variables



Brochure

Schéma filaire :

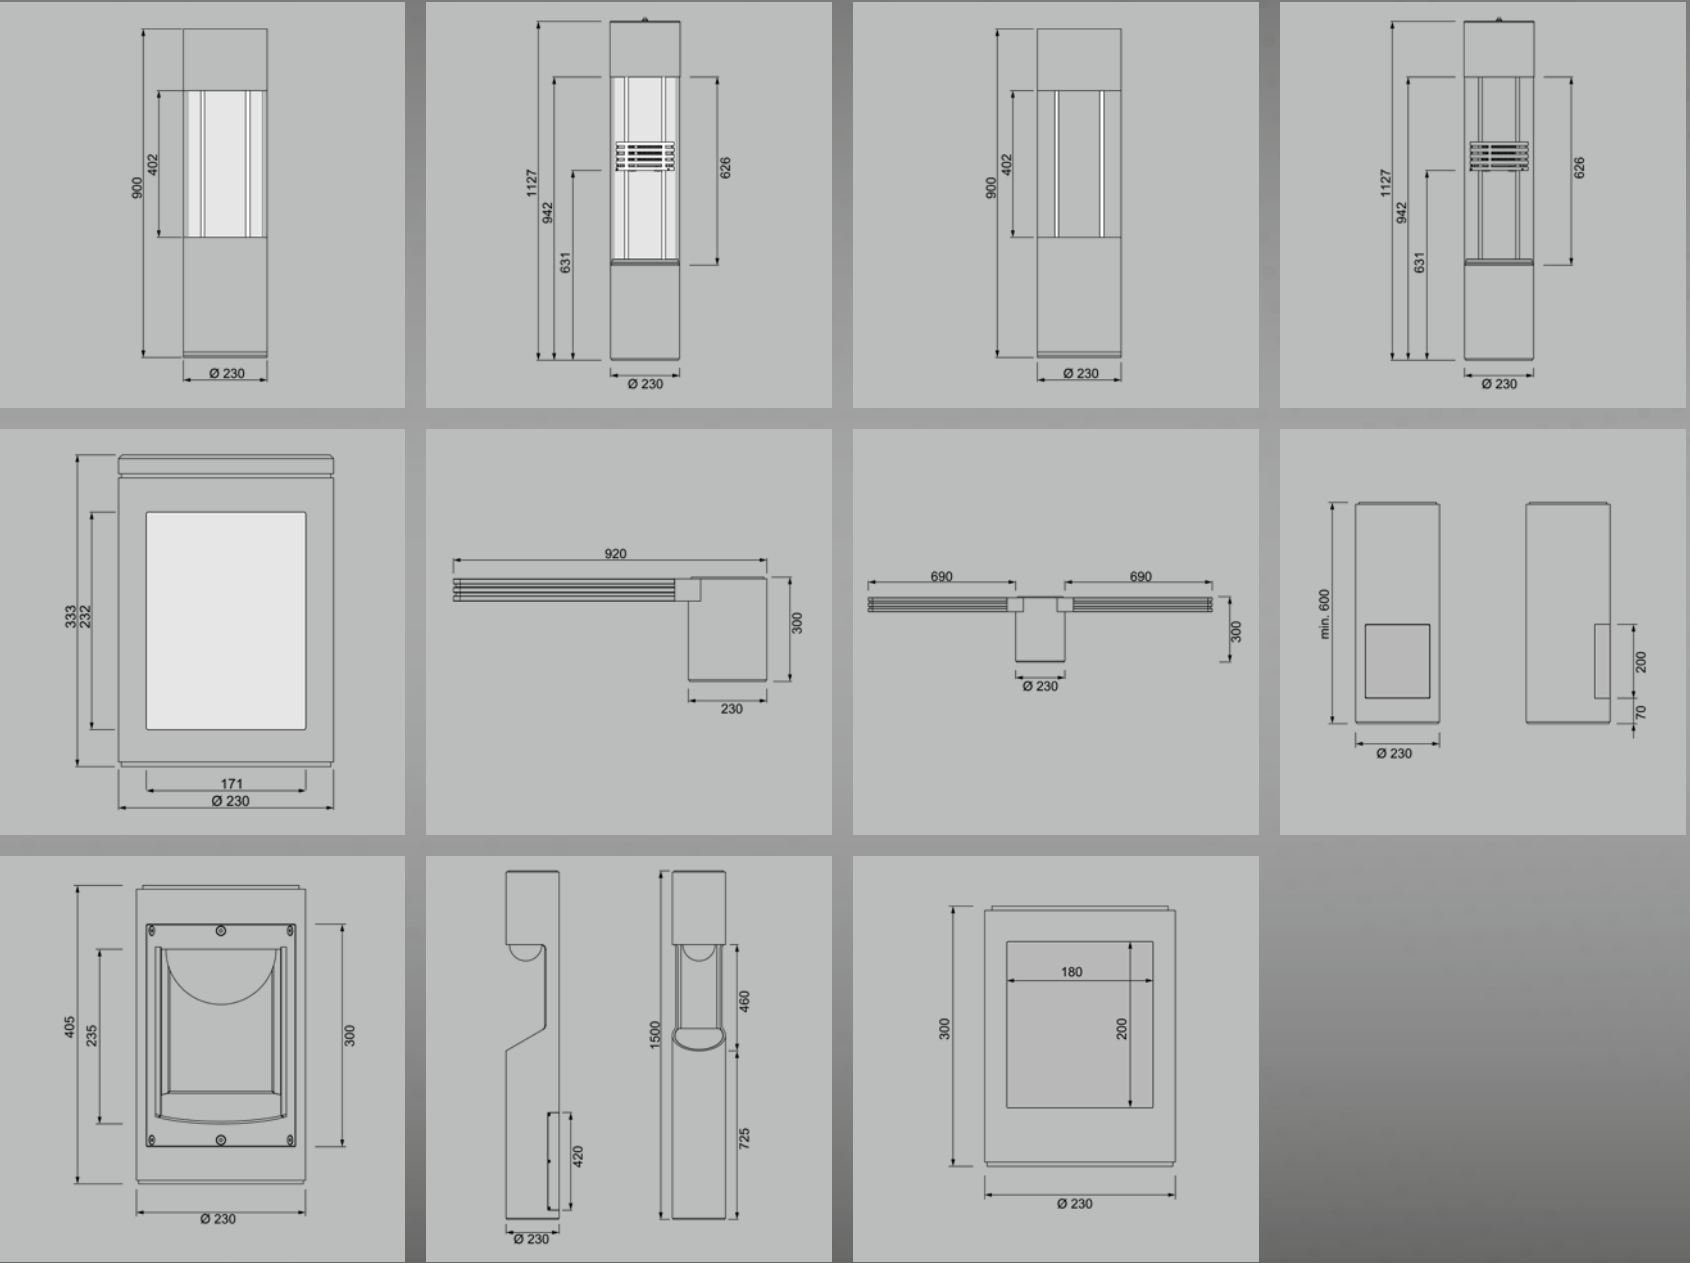



Melbourne (AU)

Photo: © Robert Walsh



Newcastle (AU)

Photo: © Robert Walsh

RENO ELEMENTS

Un éclairage intelligent, de jour comme de nuit

Le luminaire RENO ELEMENTS impressionne par sa présence. Clair, épuré, réduit. Son design rectangulaire et marquant assure un effet diurne impressionnant, qui donne un caractère unique aux lieux publics, aux places marquant la physionomie d'une ville, aux zones piétonnes ainsi qu'aux bâtiments.



Version :



Colonne lumineuse



Borne lumineuse



Borne d'alimentation



Système anti-stationnement

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.014–8.520 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 155 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–66 W
Matériau :	Profilé en aluminium (320 x 160 mm)
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Hauteur de montage :	4,5–6 m
Montage :	En colonne




Zella-Mehlis (DE)

Photo: © Peter Baum



Freudenstadt (DE)

Aperçu de la hauteur :

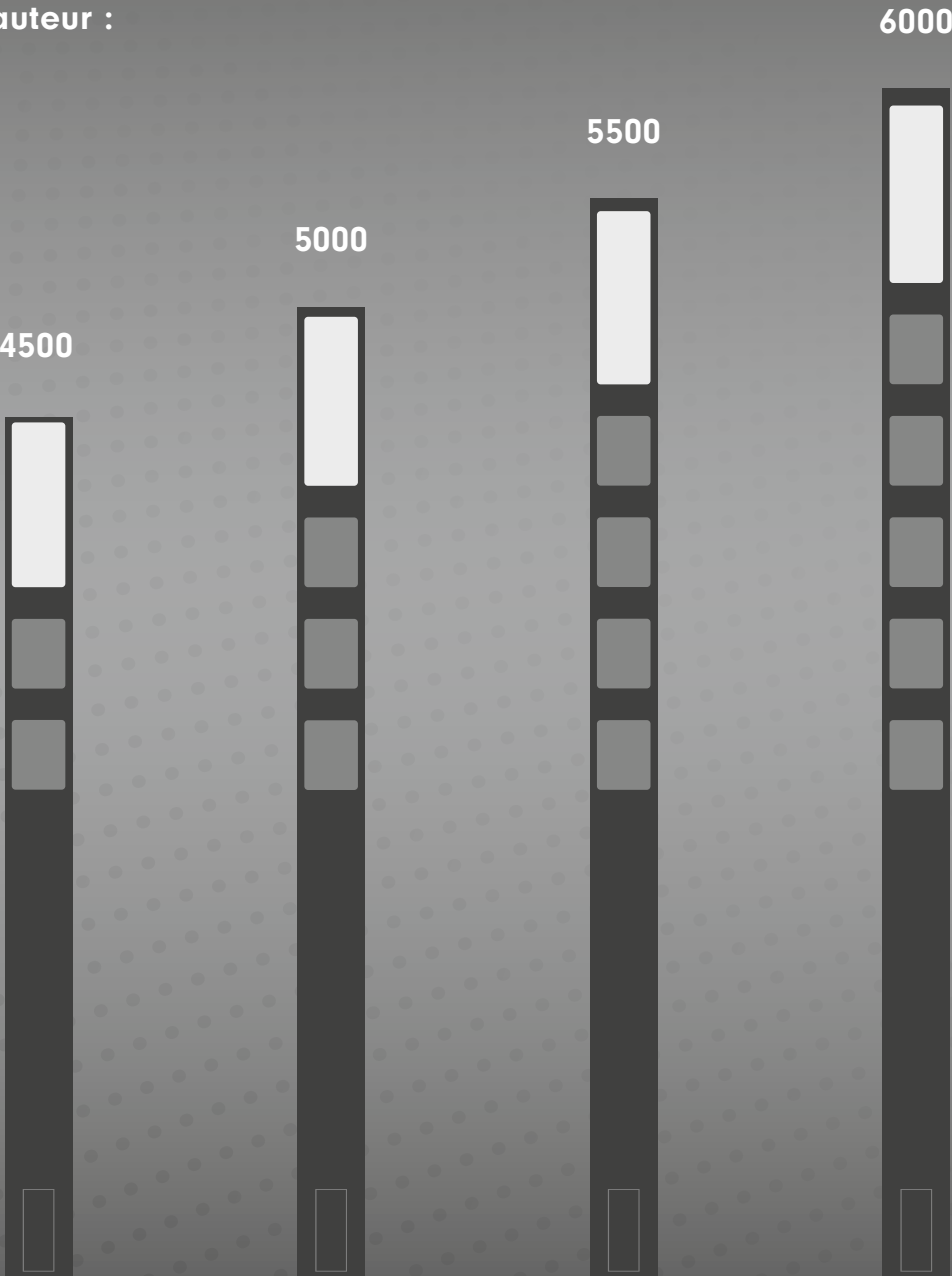

Brochure



Zella-Mehlis (DE)

Photo: © Peter Baum

h SHADOW LIGHTS

Un jeu d'ombres et de lumières

Le SYSTÈME DE LUMIÈRE « différent » – made by Hess.



Choisir les SHADOW LIGHTS, c'est découvrir un système d'éclairage entièrement nouveau qui transforme l'espace urbain en scène de vie grâce à l'ombre et à la lumière.

Avec SHADOW LIGHTS, vous créez des lieux qui dégagent une atmosphère de bien-être et invitent ainsi à la détente.

Version :



Colonne lumineuse

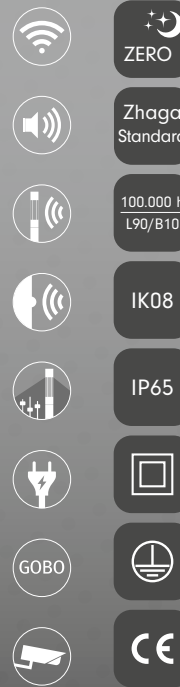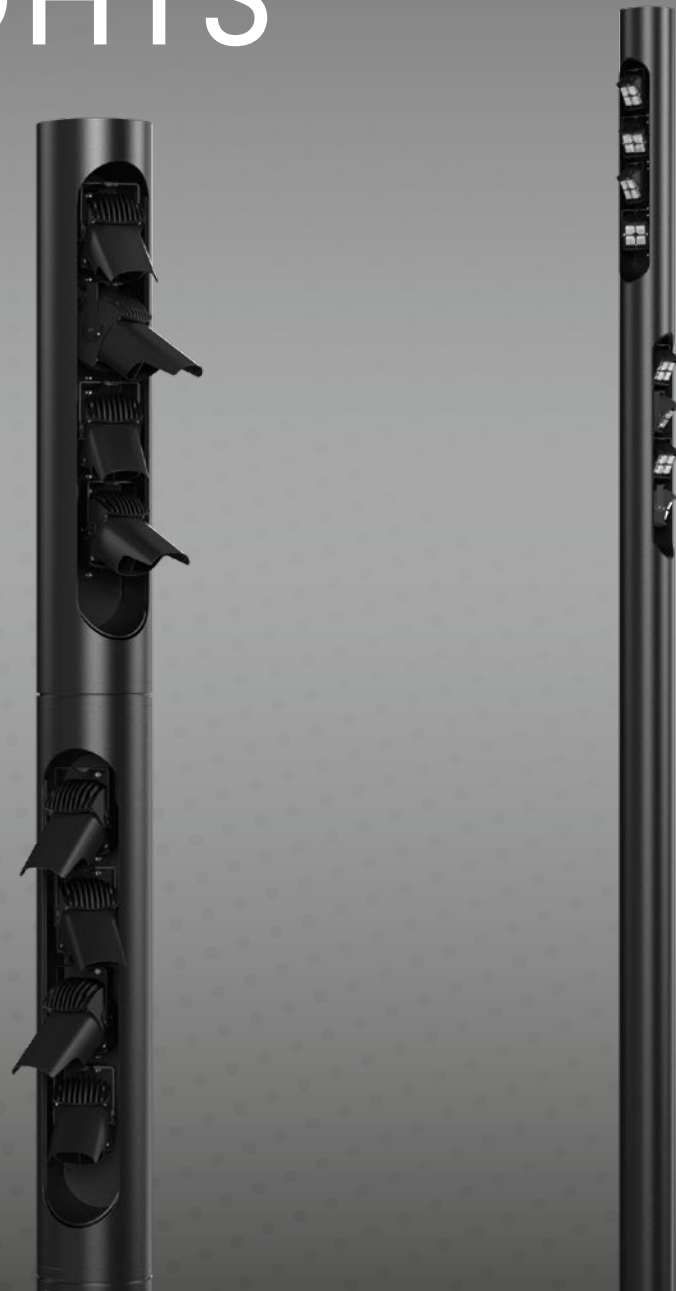

Données techniques (Insert):

Flux lumineux nominal :	1.354–4.120 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 124 lm/W
Températures de couleur :	2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	4 x 15°, 4 x 30°, 4 x 55°
Puissance nominale :	40–96 W
Matériau :	Profilé en aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Hauteur de montage :	4–8 m
Montage :	Modulaire, configurable



Düsseldorf (DE)









Photo: © ingenhoven architects / HGEsch



Düsseldorf (DE)

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch

Schéma filaire :

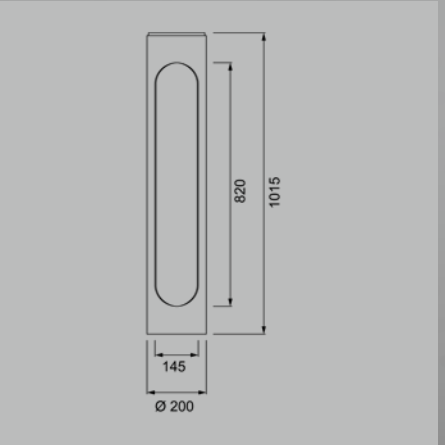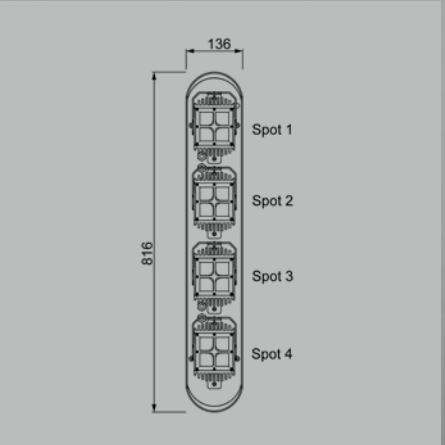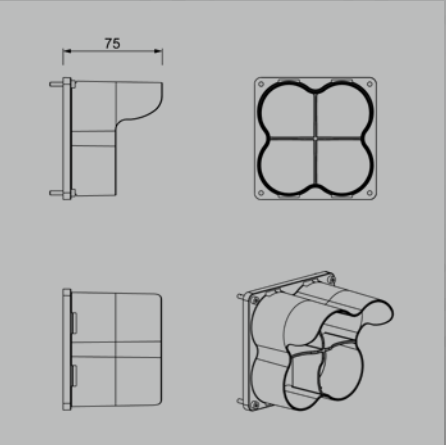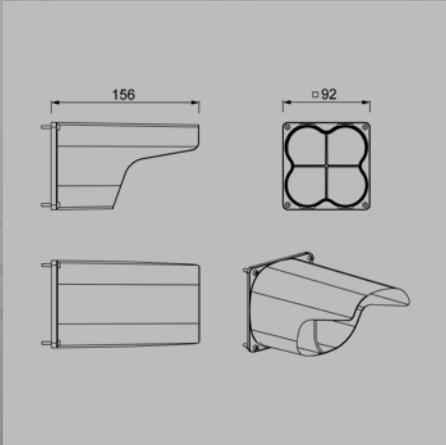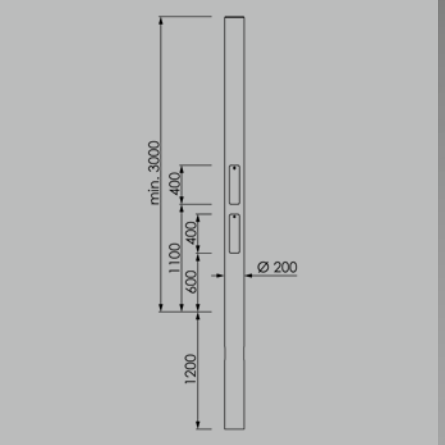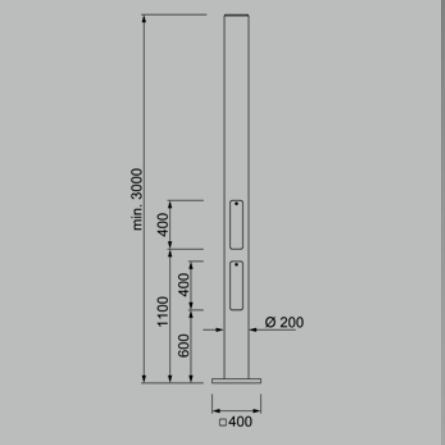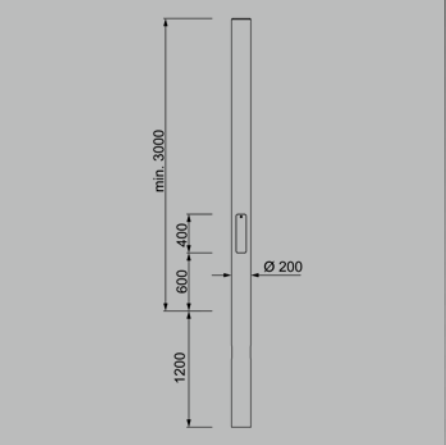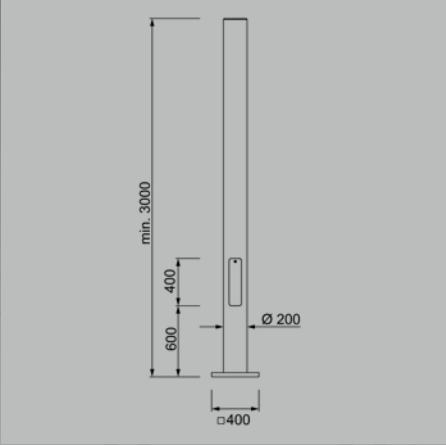

Villingen-Schwenningen (DE)

LUMINAIRES

Esthétiques, modernes, efficaces.

En lançant dès 2003 le premier luminaire LED pour l'éclairage public au monde, Hess s'est imposé comme un pionnier dans le domaine. Aujourd'hui, Hess s'impose toujours comme référence en matière d'innovation, en proposant une gamme de luminaires LED dernière génération qui allient des designs soigneusement pensés et des systèmes intelligents de gestion de l'éclairage.



Luminaires

Luminaires

DALVIK
Schwieberdingen (DE)

h

AGENA

Tracé de lignes classique

Avec ses contours classiques et sa technique d’éclairage indirecte, quasiment non éblouissante, le luminaire AGENA s’intègre de façon très harmonieuse aussi bien dans les environnements architecturaux historiques que dans les environnements modernes. Avec le luminaire AGENA, vous accentuez l’espace – de jour comme de nuit.

Version :



Luminaire porté



85.000 h
L80/ B10

IK08


IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	2.754–2.952 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 70 lm/W
Températures de couleur :	3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	42 W
Nombre de LED :	1
Matériau :	Aluminium et acier
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 73 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,15 m²
Hauteur de montage :	4,6 m
Montage :	Sur mâts compatibles AGENA

Schéma filaire :

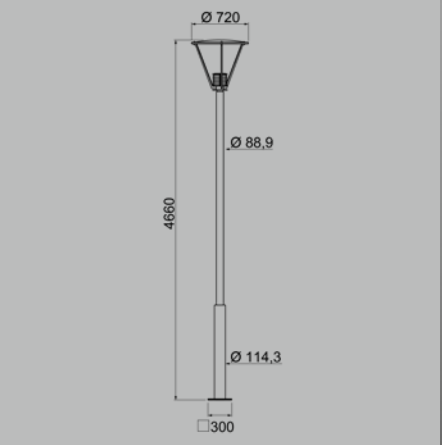

Vörsstetten (DE)

ALT BERLIN

Quand l’histoire rencontre la modernité

En créant le luminaire ALT BERLIN, Hess associe un design de luminaire historique à une technique très moderne. Le luminaire ALT BERLIN réussit à faire le lien entre l’ambiance d’une ville historique et la haute efficacité des technologies modernes.

Version :



Luminaire traditionnel



Appliques murales



100.000 h
L90/B10

IK08


IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.057–4.708 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 140 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 14,5 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,23 m²
Hauteur de montage :	3,5–4 m
Montage :	Porté ou mural

Schéma filaire :

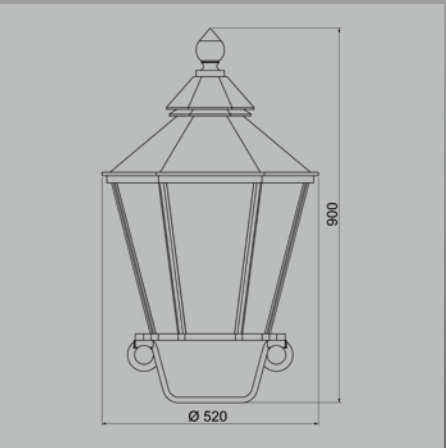

Oberwesel (DE)

ALT BERLINCHEN

Le luminaire ALT BERLINCHEN reproduit – comme sa grande sœur ALT BERLIN – un design de luminaire historique. Il répond ainsi largement aux exigences d’une vieille ville. Sa forme très compacte et élégante s’intègre parfaitement dans les ruelles ou dans les centres historiques.

Version :



Luminaire traditionnel



50.000 h
L70/B10

IK08


IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820–900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 90 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 7 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,13 m²
Hauteur de montage :	2,2–3,5 m
Montage :	Porté ou mural

Schéma filaire :

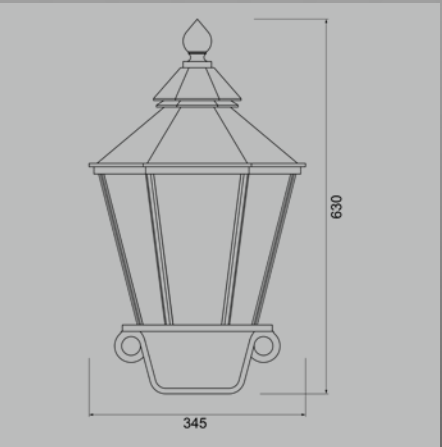

Bad Wiessee (DE)

h AVILA

Des moments forts, pour votre ville

Le luminaire AVILA : un luminaire qui, mieux que tout autre, est conçu pour réaliser des concepts d’éclairage globaux dans l’espace urbain. Il est efficace de jour comme de nuit, que ce soit comme luminaire porté, suspension caténaire ou applique murale.

Version :




Luminaire porté



Appliques murales



Luminaire suspension caténaire

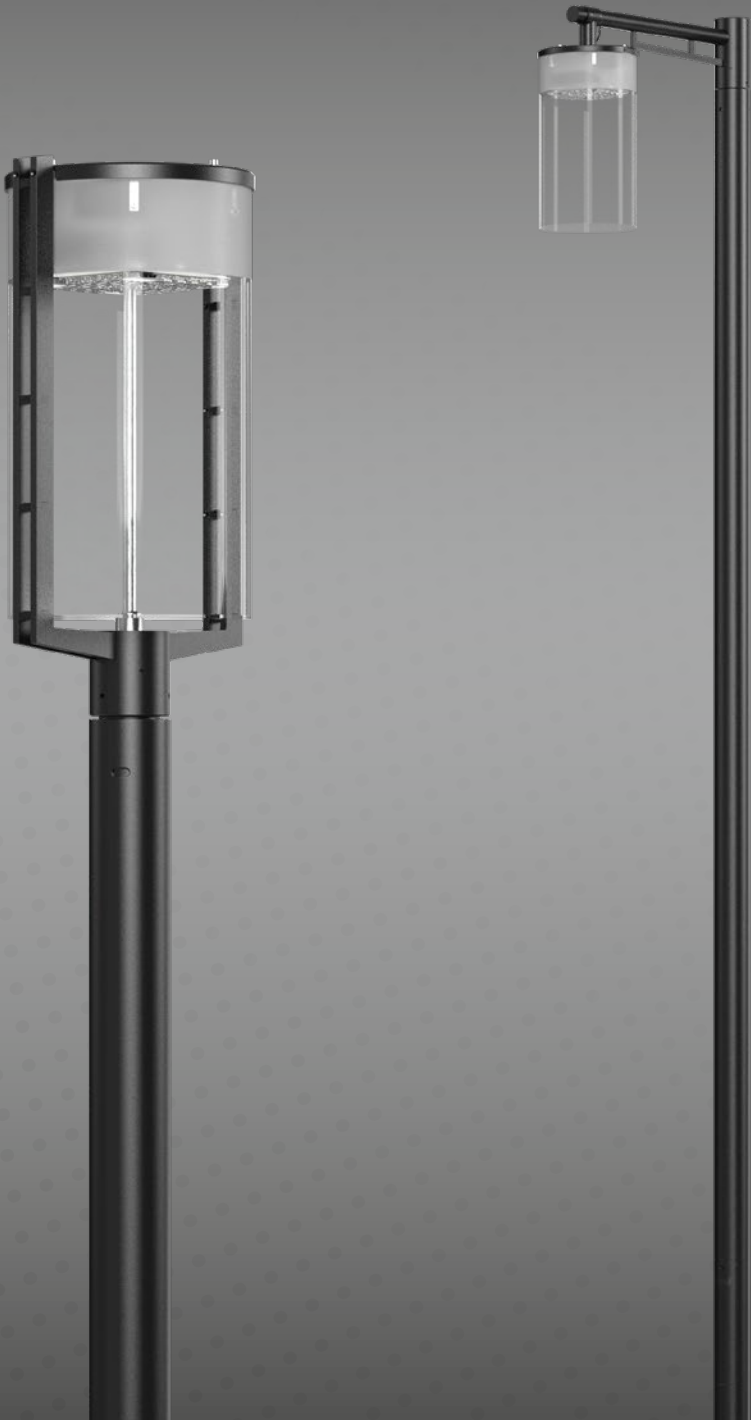

Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK08




IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.873–8.138 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 127 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	20–66 W
Nombre de LED :	32
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 9,2 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,23 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm suspendu à une console ou sur câble

Schéma filaire :

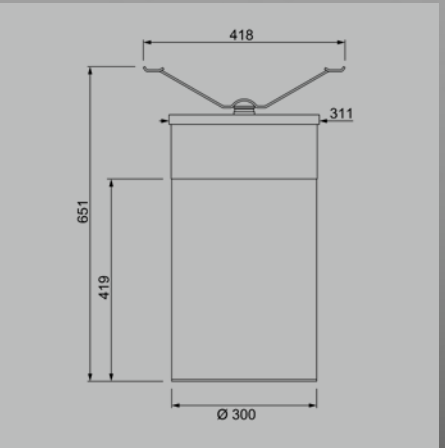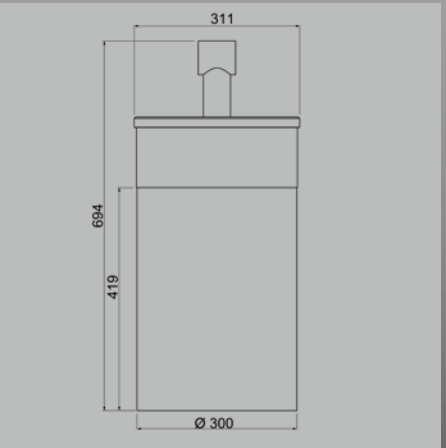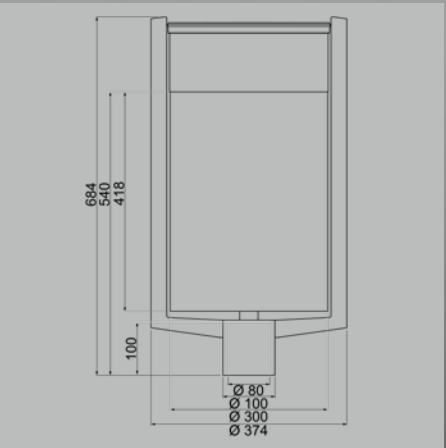

Rendu 3D



h BARCELONA

Un luminaire classique, dans l'ère du temps

Ce luminaire est un des modèles emblématiques de la marque Hess, mais il a évolué avec son temps. Avec le luminaire BARCELONA, Hess associe un design très populaire avec les atouts technologiques de la modernité. Bref, le luminaire BARCELONA est un classique – mais un classique ultramoderne.



100.000 h
L90/B10

IK08



IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.198–10.088 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 127 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	20–66 W
Nombre de LED :	16–32
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 7,5 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,11 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Suspendu à une console

Schéma filaire :

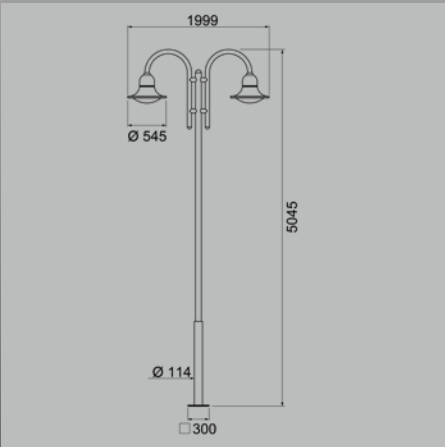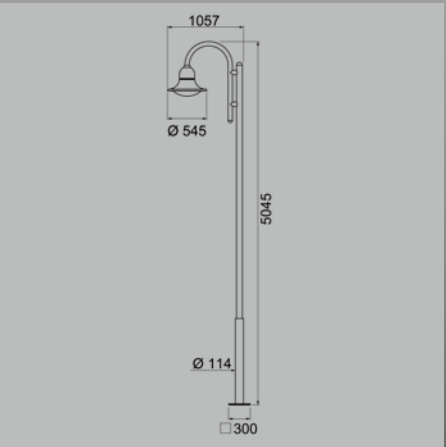

Flims (CH)



Flims (CH)

BURGOS

Design classique – Technologie LED ultra moderne

Le luminaire BURGOS de Hess. Un design classique et discret, combiné à la technologie LED la plus moderne. Avec son design minimaliste, le luminaire BURGOS s’intègre dans l’architecture des sites historiques et en souligne le charme unique. La dernière technologie LED assure une très bonne qualité d’éclairage et une haute efficacité. Le luminaire BURGOS : une combinaison parfaite du passé, du présent et de l’avenir.

Version :



Luminaire traditionnel



Appliques murales



100.000 h
L90/B10

IK08


IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.057–4.708 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 140 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 10,5 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,13 m²
Hauteur de montage :	3,5–5 m
Montage :	Porté ou mural

Schéma filaire :

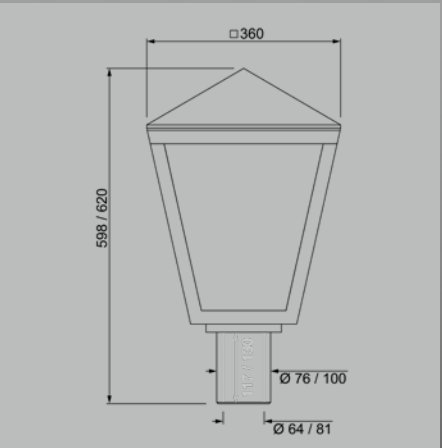

Heidelberg (DE)

h CAMPO

Design remarquable et lumière indirecte

Le modèle CAMPO enrichit visuellement les espaces urbains. De jour, le luminaire, qui a reçu le prix de design suisse « designpreisschweiz », produit un effet impressionnant. De nuit, il convainc par son éclairage indirect, en créant une atmosphère et une ambiance très agréables.

Le luminaire CAMPO convient pour des solutions d'éclairage et d'aménagement exigeantes.

Version :



Luminaire porté



Appliques murales



85.000 h
L80/B10

IK08



IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.876–2.263 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 54 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	42 W
Nombre de LED :	2
Matériau :	Aluminium moulé
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 20 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,36 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm
Réglage de l'inclinaison (tête de luminaire) :	0° à 60° par palier de 5°

Schéma filaire :

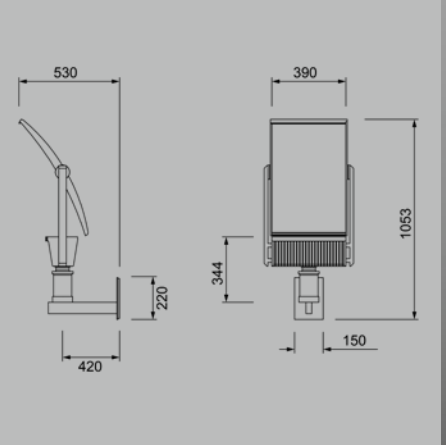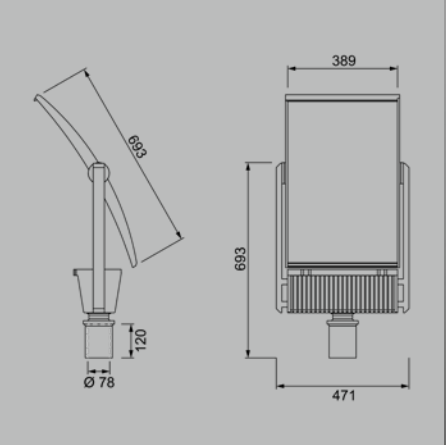

San Francisco (US)



Stockholm (SE)

CAMPONE


Lignes épurées et réduites

Le design du luminaire CAMPONE est basé sur la clarté et le minimalisme. Le luminaire se distingue par sa tête conique, s'ouvrant vers le haut. CAMPONE est innovant, parce qu'il allie un design simple avec une technique d'éclairage moderne.

Version :



Luminaire porté

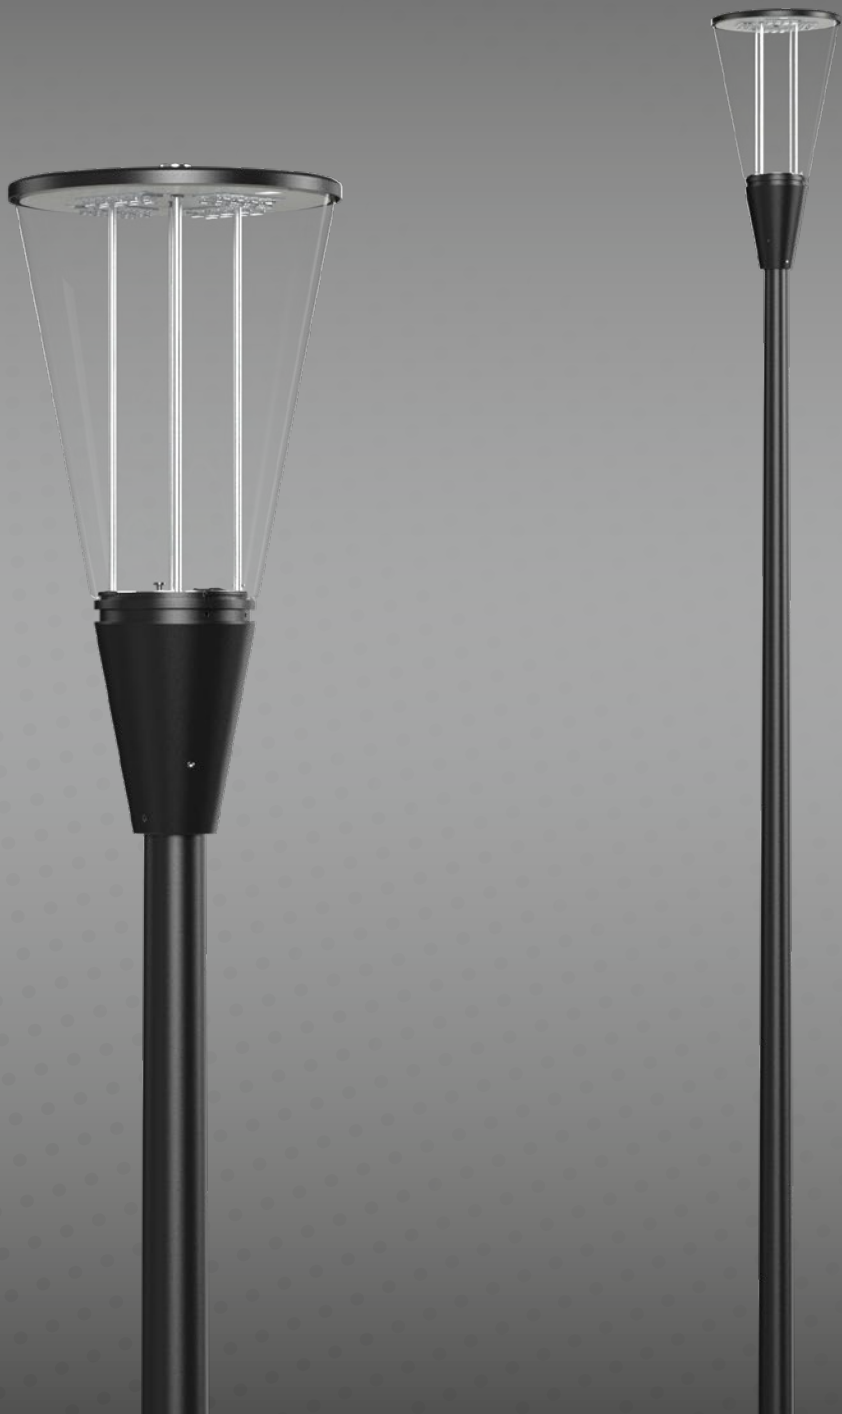

Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK06



IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.241-10.536 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 164 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11-66 W
Nombre de LED :	16-32
Matériau :	Aluminium moulé
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 9,48 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,21 m²
Hauteur de montage :	4-6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm

Schéma filaire :

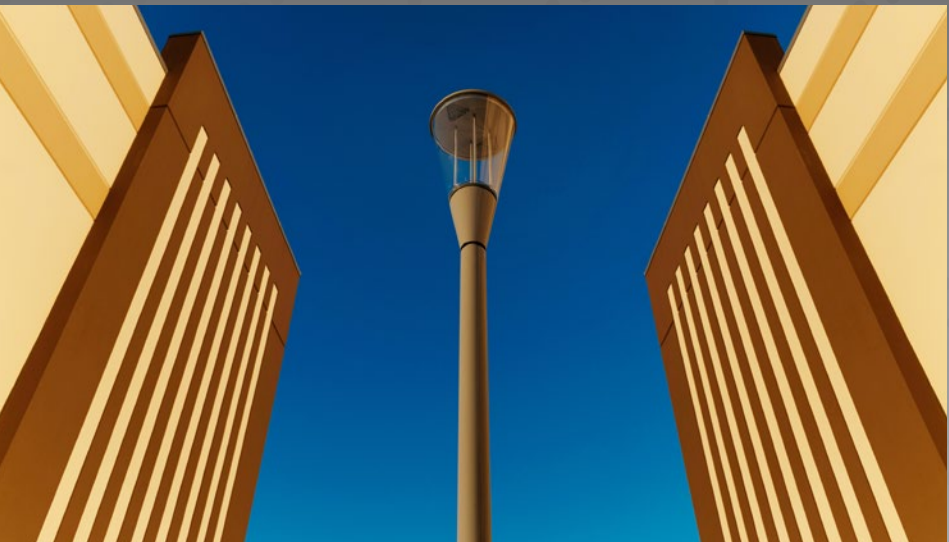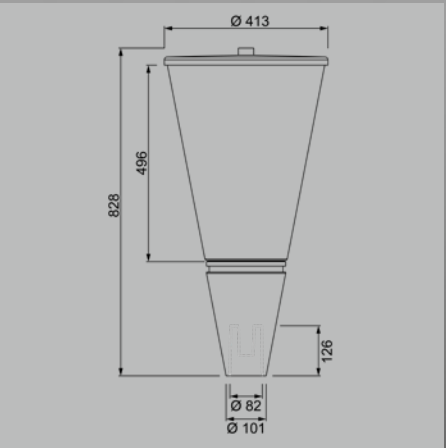

Houston (US)



Houston (US)

CANTO

Un charme particulier dans l’espace urbain

CANTO – de nombreuses possibilités s’offrent à vous : comme luminaire porté, applique murale, suspension caténaire. De jour, grâce à son design, le luminaire CANTO redessine l’espace. Le luminaire peut être combiné avec un mât cylindrique ou droit.

Version :



Luminaire porté



Appliques murales



Luminaire suspension caténaire



100.000 h
L90/B10

IK07



IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.141–14.363 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 150 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–98 W
Nombre de LED :	16–48
Matériau :	Aluminium moulé
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 12,6 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,21 m²
Hauteur de montage :	4–7 m
Montage :	Sur mât compatible CANTO avec console, montage mural ou suspension sur câble

Schéma filaire :

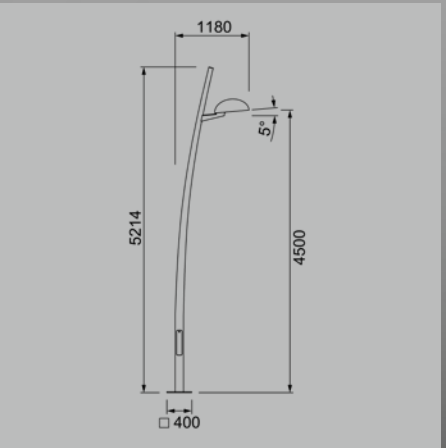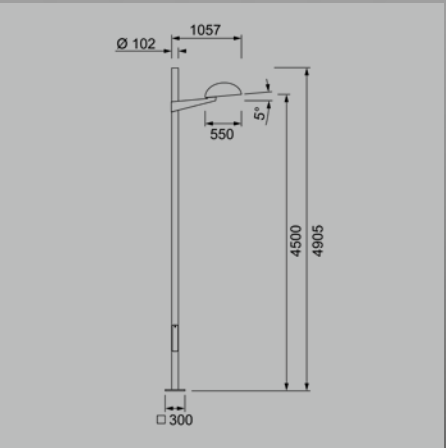

Villingen-Schwenningen (DE)



Stuttgart (DE)

DALVIK

Votre ville va l’aimer

Le design sophistiqué du luminaire DALVIK s’exprime dans la construction très compacte du luminaire. Le luminaire DALVIK comporte une tête rectangulaire, très plate – disponible en 2 variantes: DALVIK S et DALVIK R.

Version :



Luminaire porté



Appliques murales



Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK08



IP66



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.141–14.363 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 150 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–98 W
Nombre de LED :	16–48
Matériau :	Aluminium (DALVIK R: cadre supplémentaire en acier inoxydable)
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 13 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,03 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté, applique murale ou intégration avec un élément de terminaison ou intermédiaire CITY ELEMENTS

Schéma filaire :

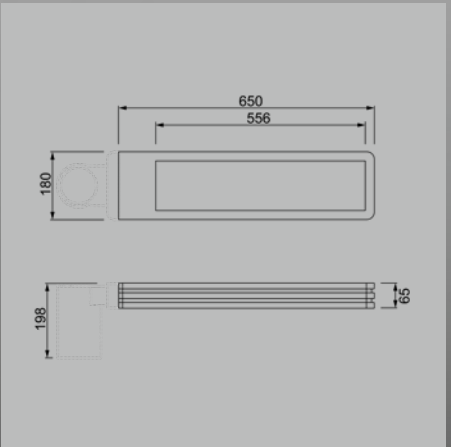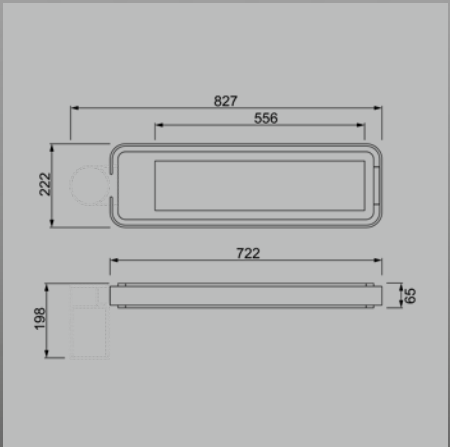

Schwieberdingen (DE)



Mössingen (DE)

h FARO

Impressionnant le jour, très haute qualité d'éclairage la nuit

Le luminaire FARO associe un design moderne avec une excellente qualité lumineuse. Le jour, la modernité du design sculpte l'espace. La nuit, c'est la qualité exceptionnelle de l'éclairage qui prend le relais. FARO est apprécié pour son niveau de confort visuel créé par l'éclairage indirect, qui supprime quasiment tout éblouissement.

Version :



Luminaire porté



85.000 h
L80/B10

IK09



IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	3.725–4.653 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 85 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	55 W
Nombre de LED :	3
Matériau :	Acier galvanisé/laqué, aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 126–179 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,35 m²
Hauteur de montage :	4 ou 5 m
Montage :	En colonne

Schéma filaire :

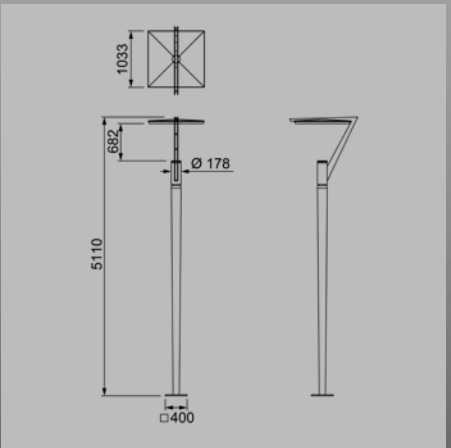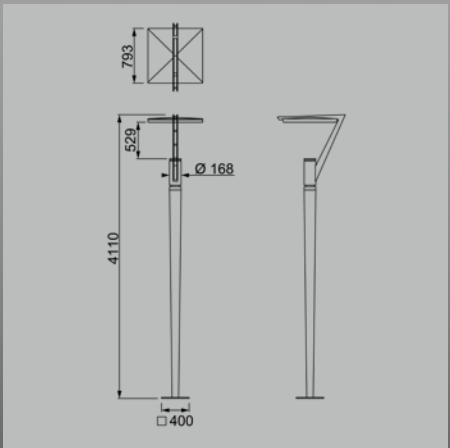

Mönchengladbach (DE)

Photo: © Andreas Horsky



Bruxelles (BE)

h LINEA

Rencontre d'un design discret

Le LINEA convainc par son design discret et simple. C'est justement cette élégance minimaliste qui fait son charme. Outre son apparence soignée, le luminaire LINEA a beaucoup à offrir, surtout pour les hauteurs exigeantes.

Version :



Luminaire porté
LINEA



Luminaire porté
LINEA MA



Appliques murales





Borne lumineuse



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	2.282–14.123 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 150 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	20–93 W
Nombre de LED :	32 ou 64
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 10,9 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,14 m²
Hauteur de montage :	4,5–8 m
Montage :	Sur mâts compatibles LINEA (ou, pour LINEA MA, porté ou latéral)
Dimensions du mât :	4.500 mm: 90 x 160 mm, 6.000 & 8.000 mm: 120 x 160 mm

Schéma filaire :

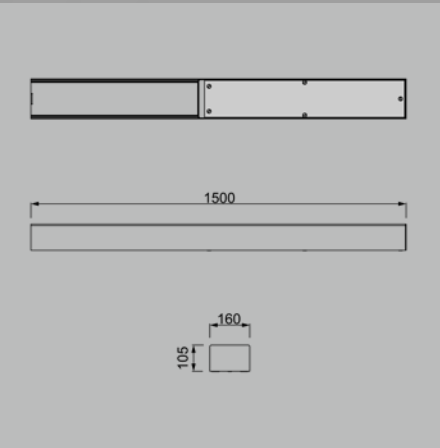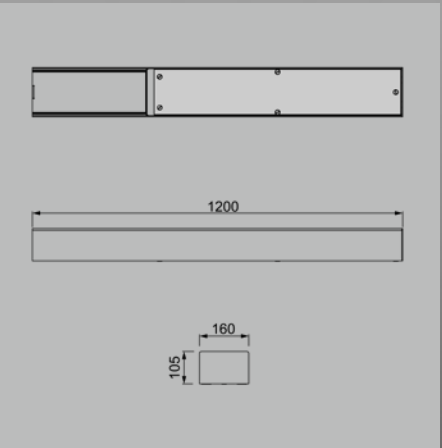

Munich (DE)



Leuven (BE)

LINEA MA

Rencontre d'un design discret

Le LINEA MA convainc par son design discret et simple – et c'est justement cette élégance minimaliste qui fait son charme. Dans cette version portée, le luminaire peut être ajusté en continu à un angle de 0° à 10°.

Version :



Luminaire porté
LINEA MA



Luminaire porté
LINEA



Appliques murales



Borne lumineuse



Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK08



IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	2.282–14.123 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 150 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	20–93 W
Nombre de LED :	32 ou 64
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 10,9 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,14 m²
Hauteur de montage :	4,5–8 m
Montage :	Porté Ø 76 mm, Appliques murales
Réglage de l'inclinaison :	+15° / -10°

Schéma filaire :

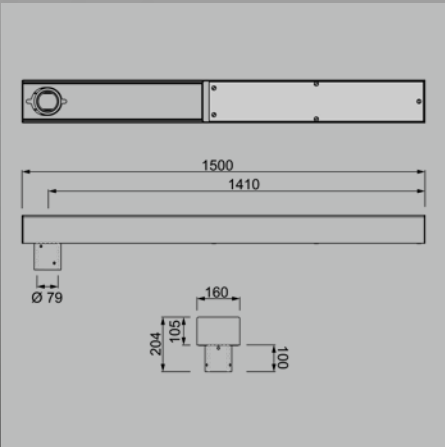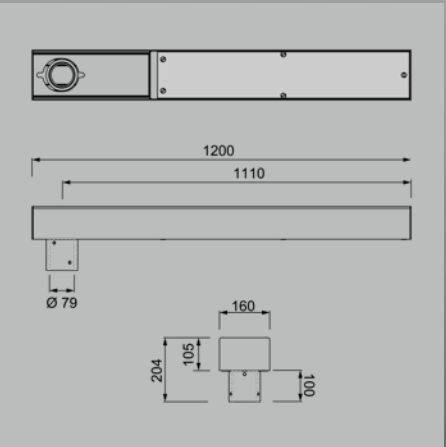

Rendu 3D

LIVORNO

Performant et polyvalent

Un design attrayant. Une technique d'éclairage efficace. LIVORNO répond parfaitement aux exigences des espaces urbains.

Version :



Luminaire porté



Appliques murales



Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK08


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.141–9.576 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 145 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–61 W
Nombre de LED :	16 ou 32
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 9 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,06 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 60 ou Ø 76 mm, Appliques murales
Réglage de l'inclinaison :	0° / +5°

Schéma filaire :

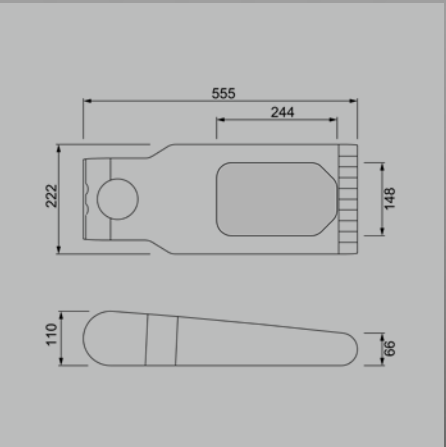

Villingen-Schwenningen (DE)

Photo: © HAFFA-DieMarke

h MADRID

Un luminaire classique

Un des classiques de Hess. À la fois intemporel et élégant, le luminaire MADRID s'intègre pratiquement partout. MADRID est un luminaire classique, que Hess n'a cessé de développer au fil des années.


Version :



Luminaire porté



Appliques murales





Borne lumineuse



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	911–4.800 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 145 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 8,5–11,6 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,1 m²
Hauteur de montage :	3,5–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm, Appliques murales

Schéma filaire :

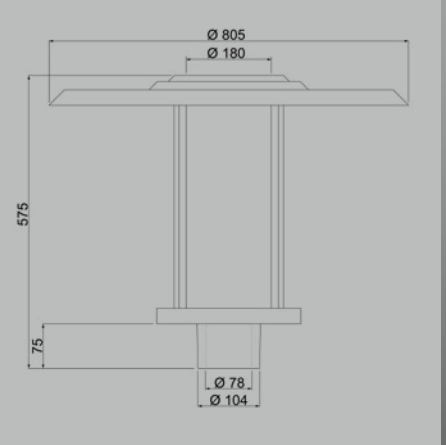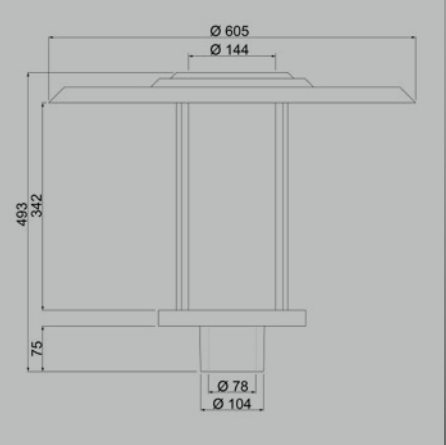

Villingen-Schwenningen (DE)



Villingen-Schwenningen (DE)

h NOVARA

Tout simplement attrayant

Les places publiques et les bâtiments nécessitent des concepts d'éclairage à la fois attrayants et fonctionnels. La série de luminaires NOVARA répond parfaitement à ces exigences. Des modèles adéquats – appliques murales et luminaires portés – sont disponibles pour différentes situations d'éclairage.

Version :




Luminaire porté



Appliques murales



Borne lumineuse

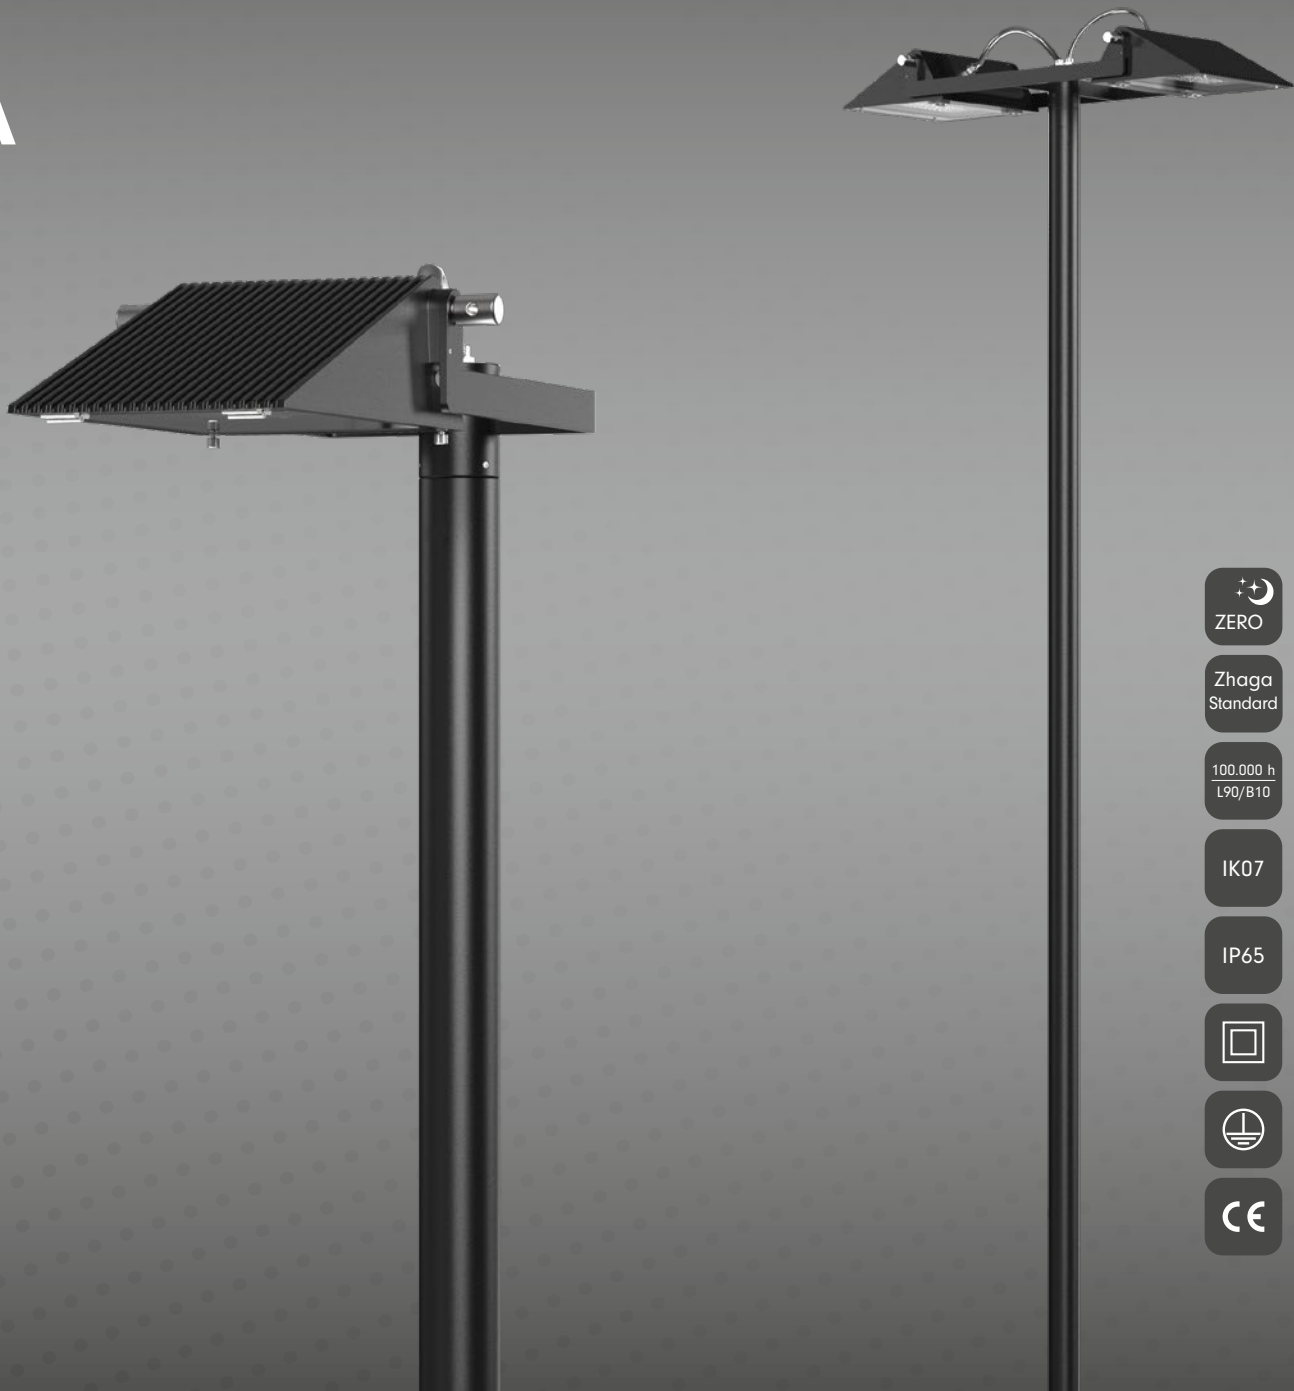

☼
ZERO

Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK07



IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	498–8.450 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 145 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	7–66 W
Nombre de LED :	8–32
Matériau :	Acier galvanisé/laqué, aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 20–30 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,1–0,2 m²
Hauteur de montage :	4–8 m
Montage :	Porté Ø 76 mm, Appliques murales

Schéma filaire :

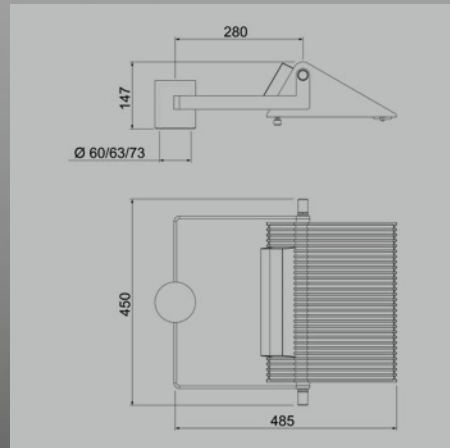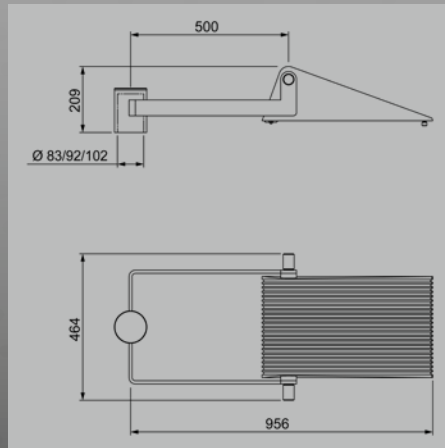

Los Angeles (US)



Windach (DE)

OSLO

Un luminaire classique, intemporel et polyvalent

Le luminaire OSLO est adapté à tous types d’environnements. Son design intemporel permet de mettre en lumière aussi bien des environnements architecturaux modernes que des quartiers résidentiels et des zones réservées aux riverains. On reconnaît le luminaire OSLO à sa canopée emblématique.

Version :



Luminaire porté



Appliques murales



 ZERO

Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK10

IP66





CE

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.037–4.983 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 150 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 13 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,11 m²
Hauteur de montage :	3,5–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm, Appliques murales

Schéma filaire :

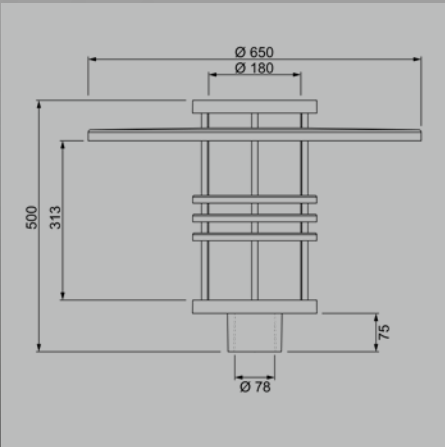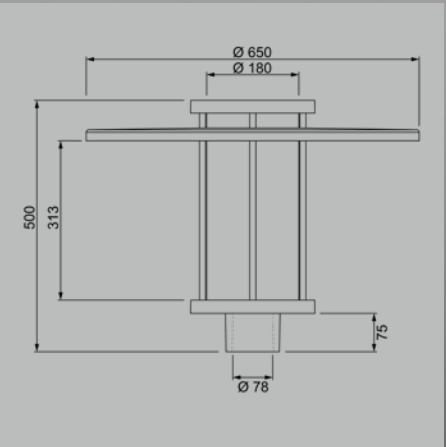

Berlin (DE)

RESIDENZA

Polyvalent et tout simplement intemporel

En choisissant le luminaire RESIDENZA de Hess, vous faites le choix d'un éclairage simple et efficace, qu'il s'agisse de la colonne lumineuse, du luminaire porté, de l'applique murale ou de la suspension caténaire.

Version :



Luminaire porté



Colonne lumineuse



Appliques murales





Luminaire suspension caténaire



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.015–4.905 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 145 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 8 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,13 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 60, Ø 76 mm ou Ø 82 mm, Appliques murales, Luminaire suspension caténaire

Schéma filaire :

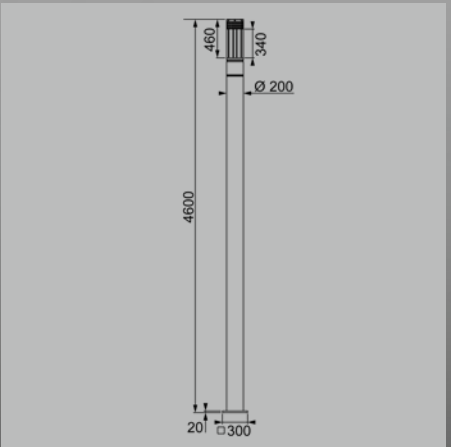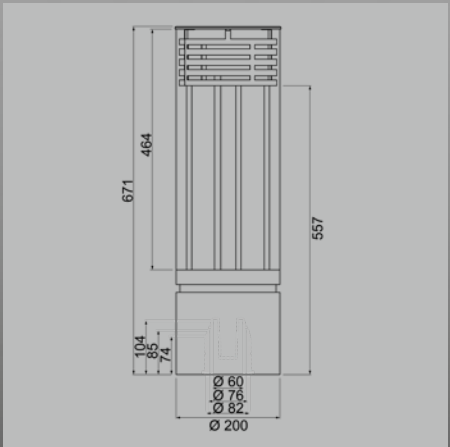

Drusenheim (FR)



Bamberg (DE)

Photo: © medienreaktor

REVARA

Réduit · caractéristique · performant

Le luminaire REVARA combine un design recherché avec des fonctionnalités de haut niveau. Une grande ambition esthétique va de pair avec de nombreuses astuces techniques et une grande simplicité au niveau du montage et de la maintenance. Laissez-vous convaincre par le concept judicieusement pensé du luminaire REVARA.

Version :



Luminaire porté



Appliques murales



 ZERO

Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK08



IP66



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.141–16.679 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 152 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–112 W
Nombre de LED :	16–64
Matériau :	Acier galvanisé/laqué, aluminium moulé sous pression
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 13,5 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,05 m²
Hauteur de montage :	4,5–8 m
Montage :	Ouverture et maintenance sans outil, latéral Ø 76 mm ou mural
Réglage de l'inclinaison :	0 à 30°, par palier de 5°

Schéma filaire :

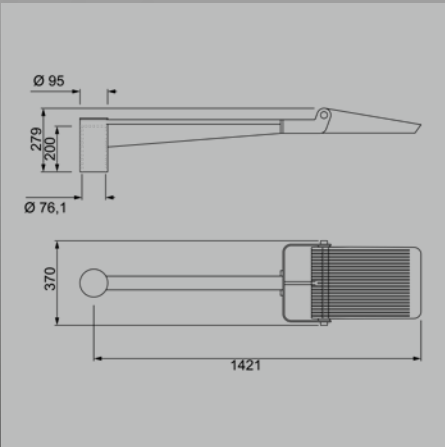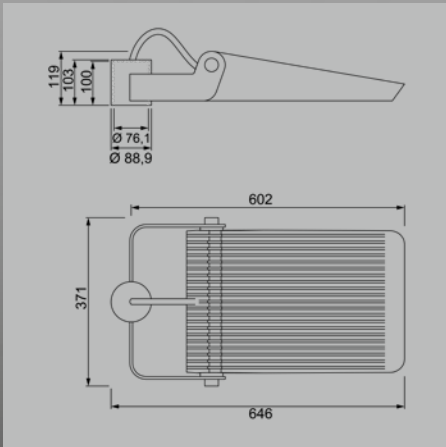

Bamberg (DE)

Photo: © medienreaktor



Bamberg (DE)

Photo: © medienreaktor

h SERA 2

L'interprétation moderne d'un classique de Hess

Le SERA est l'un des classiques de la maison Hess. Avec le SERA 2, nous avons repris la forme incurvée et ondulée du modèle original et l'avons transposé dans la modernité. Plus plat, plus dynamique et tout aussi emblématique ! Le SERA 2 : la continuation d'un classique.

Version :



Luminaire porté



Appliques murales



Zhaga Standard

100.000 h
L90/B10

IK09


IP66



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.141–14.363 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 150 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–70 W
Nombre de LED :	16–48
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 12 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,06 m²
Hauteur de montage :	4–8 m
Montage :	Porté ou latéral Ø 60 mm, Ø 76 mm, Appliques murales
Réglage de l'inclinaison :	Porté ou mural : 0° à +15°, Latéral : -15° à 0°, par palier de 5°

Schéma filaire :

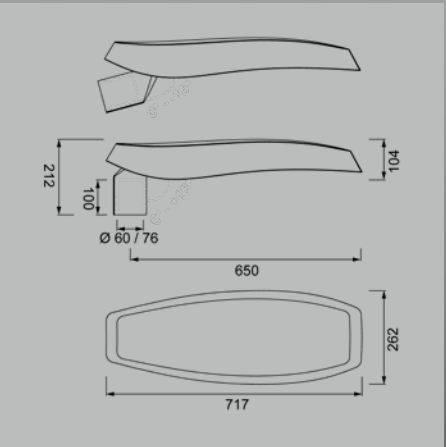

Rendu 3D

Reconnaisable entre mille

Le luminaire TOLEDO se caractérise par sa canopée courbée, qui lui donne son allure typique et facilement reconnaissable. Le luminaire TOLEDO est également disponible en applique murale et borne lumineuse. Il est adapté à de nombreux types d’applications, telles que les zones piétonnes, les cheminements et les parcs publics.

Version :



Luminaire porté



Appliques murales





Borne lumineuse



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.200–4.643 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 136 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–32 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 11 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,2 m²
Hauteur de montage :	3,5–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm, Appliques murales

Schéma filaire :

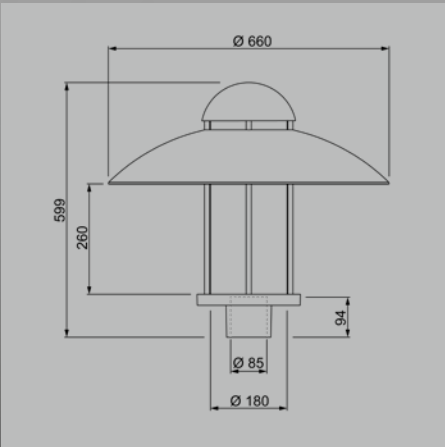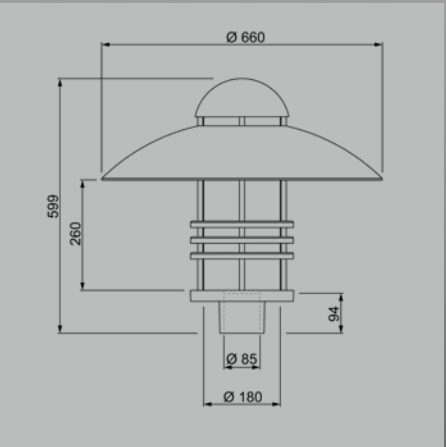

Rendu 3D



Rendu 3D


V

V3456

Intemporel et décoratif

La V3456 est un luminaire décoratif intemporel et élégant. La canopée est reliée au corps du luminaire par trois tiges extérieures en aluminium qui lui confèrent son style et son esthétique.

Version :



Luminaire sur mat



Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK10


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.175–5.304 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 153 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 11 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,1 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm

Schéma filaire :

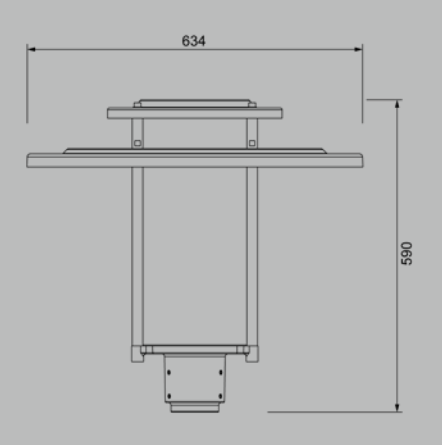

Gera (DE)

V3457

Intemporel et décoratif

La V3457 est un luminaire décoratif intemporel et élégant. La canopée est reliée au corps du luminaire par trois tiges extérieures en aluminium qui lui confèrent son style et son esthétique.

Version :



Luminaire sur mat



Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK10


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.175–5.304 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 153 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 11 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,1 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm

Schéma filaire :

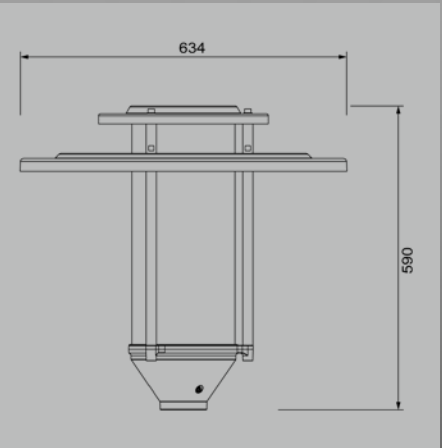

Rendu 3D

V3458

Intemporel et décoratif

La V3458 est un luminaire décoratif intemporel et élégant. La canopée est reliée au corps du luminaire par trois tiges extérieures en aluminium qui lui confèrent son style et son esthétique.

Version :




Luminaire sur mat



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.175–5.304 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 153 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 11 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,1 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm

Schéma filaire :

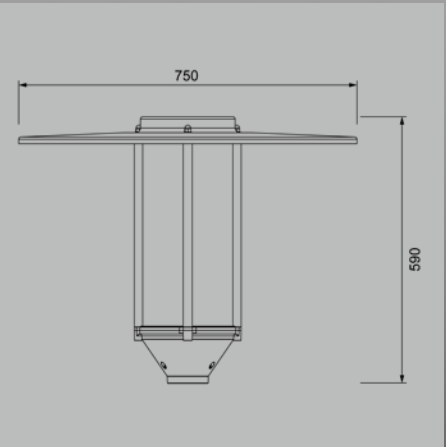

Rendu 3D

V3606

Un luminaire en forme de ligne, simple et moderne

Le V3606 est l'interprétation moderne du luminaire classique longiligne. Ce luminaire se caractérise par son design simple et élancé. Le V3606 est idéal pour une utilisation sur des mâts courbés existants, mais il propose également un rendu harmonieux lorsqu'il est utilisé comme luminaire porté.

Version :



Luminaire sur mat



Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK10


IP66



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	2.130–12.719 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 177 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	16–74 W
Nombre de LED :	24–36
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Standard : DB 703 (similaire à Gris 2900 sablé), couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 6 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,1 m²
Hauteur de montage :	5–8 m
Montage :	Porté ou latéral Ø 42–48 mm, Ø 60 mm
Réglage de l'inclinaison :	Porté ou latéral : -15° à +15°, par palier de 5°

Schéma filaire :

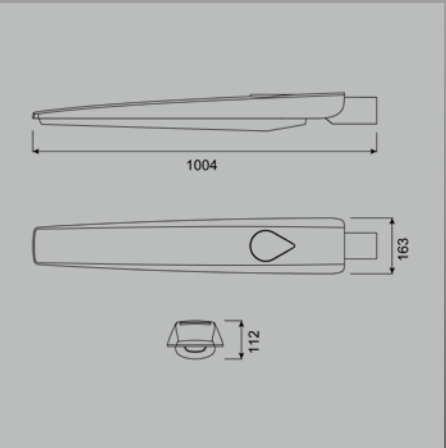

Rendu 3D

V

V3610

Simple et efficace

Le V3610 incarne mieux que tout autre luminaire les valeurs de la marque VULKAN : technicité et efficacité. Ce luminaire est parfaitement adapté à une multitude d’applications et à des hauteurs de mât de 4 à 8 mètres. De plus, grâce à sa version portée ou latérale et à son réglage d’inclinaison, le V3610 offre une flexibilité et une adaptabilité maximales. Un système unique de fermeture rapide garantit une ouverture très facile du luminaire.

Version :




Luminaire sur mat



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	589–7.941 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 161 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	7–50 W
Nombre de LED :	8–24
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Standard : DB 703 (similaire à Gris 2900 sablé), couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 6 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,06 m²
Hauteur de montage :	4–8 m
Montage :	Porté ou latéral Ø 42–48, Ø 60, Ø 76 mm
Réglage de l’inclinaison :	Porté ou mural : -5° à +20°, par palier de 5°

Schéma filaire :

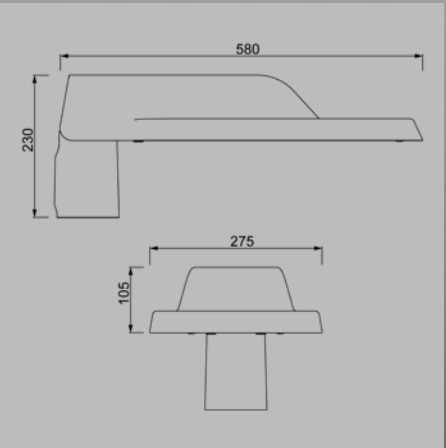

Villingen-Schwenningen (DE)



Villingen-Schwenningen (DE)

V3630

Simple et efficace

Plus que tout autre luminaire, le V3630 incarne les valeurs de la marque VULKAN : technicité et efficacité. Grâce à un design adapté à la quasi-totalité des environnements urbains, ce luminaire offre une grande polyvalence d’utilisation pour des hauteurs de feu ou de mât allant de 5 à 12 mètres. De plus, le V3630 garantit une flexibilité et une adaptabilité optimales grâce à ses options de montage en tête de mât ou en applique, ainsi qu’à son système de réglage de l’inclinaison. Enfin, un dispositif spécial de fermeture rapide permet une ouverture très facile du luminaire.

Version :




Luminaire sur mat



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.177–15.182 lm (High Efficiency Version jusqu’à 22.773 lm)
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 167 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–98 W (High Efficiency Version jusqu’à 148 W)
Nombre de LED :	16–48 (High Efficiency Version jusqu’à 72)
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Standard : DB 703 (similaire à Gris 2900 sablé), couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 12 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,21 m²
Hauteur de montage :	5–12 m
Montage :	Porté ou latéral Ø 42–48, Ø 60, Ø 76 mm
Réglage de l’inclinaison :	Porté ou mural : 0° à +15°; Latéral: -15° à 0°, par palier de 5°

Schéma filaire :

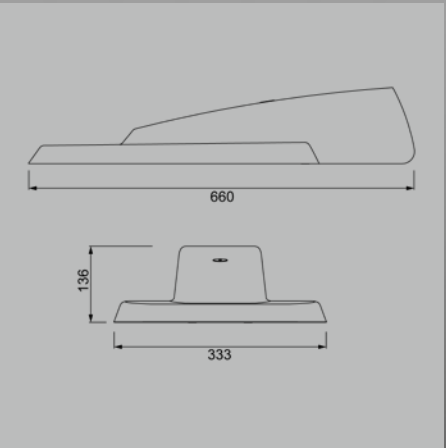

Bad Nenndorf (DE)



Bad Nenndorf (DE)

V5480

Un design classique

Le V5480 se distingue par des lignes très classiques ainsi que par un design à la fois décoratif et élégant. Il apporte ainsi une véritable touche d’éclat à presque tous les environnements.

Version :



Luminaire sur mat



Zhaga Standard

100.000 h
L90/B10

IK06


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.175–7.702 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 159 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–50 W
Nombre de LED :	16–24
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 11 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,21 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm

Schéma filaire :

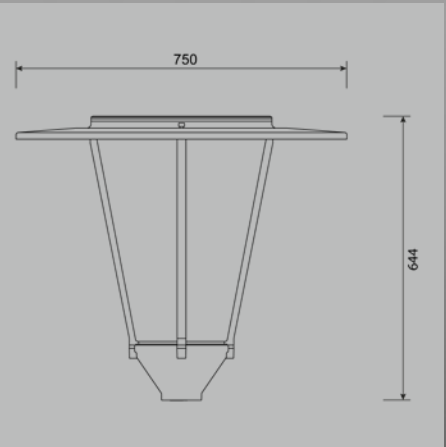

Großharthau (DE)

V7410

Ancien, mais moderne

Le luminaire traditionnel V7410 souligne le charme particulier des quartiers historiques avec son design nostalgique et ancien.

Version :



Luminaires de style



100.000 h
L90/B10

IK06

IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	957-4.711 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 141 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11-34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 14 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,14 m²
Hauteur de montage :	3,5-6 m
Montage :	Montage sur fût avec filetage intérieur 3/4", adaptateur pour Ø 60 mm ou Ø 76 mm (en option)

Schéma filaire :



Hofheim (DE)



Hofheim (DE)

V7420

Ancien, mais moderne

Le luminaire traditionnel V7420 souligne le charme particulier des quartiers historiques avec son design nostalgique et ancien.

Version :



Luminaires de style



100.000 h
L90/B10

IK06


IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	938–4.616 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 138 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 14,5 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,23 m²
Hauteur de montage :	3,5–6 m
Montage :	Montage sur fût avec filetage intérieur 3/4", adaptateur pour Ø 60 mm ou Ø 76 mm (en option)

Schéma filaire :

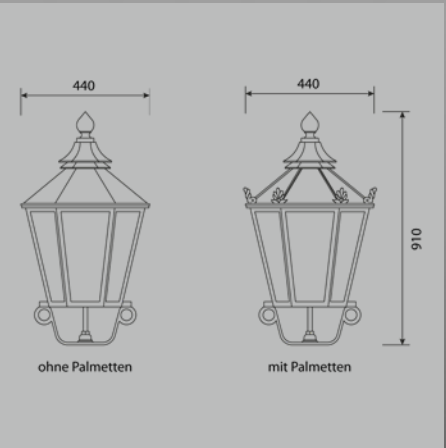

Bad Soden (DE)

V8446

Design élégant, usage facile

Le luminaire décoratif à abat-jour V8446 se présente dans un design traditionnel. Au-dela de son style, le luminaire se distingue par son côté très pratique, et son utilisation simple. Ainsi, en plus d’une ouverture sans outils, un montage rapide est garanti grâce au système breveté VULKAN (VPS).

Version :





Luminaire sur mat



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.257–5.578 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 161 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 6,3 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,08 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Via VPS (Vulkan Patent System), adaptateur fileté 1/2” ou 3/4”

Schéma filaire :

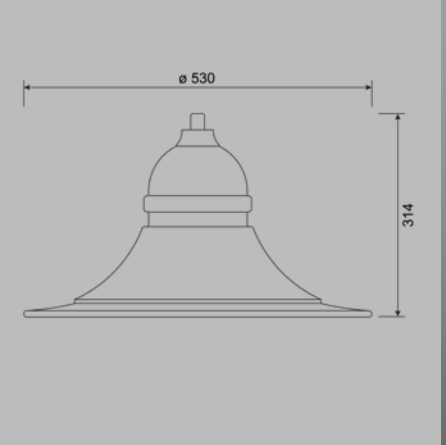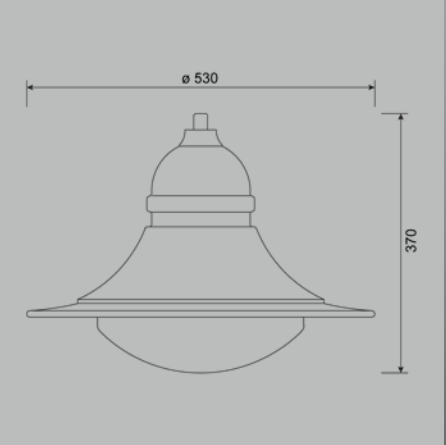

Rendu 3D

V

V8447

Design élégant, usage facile

Le luminaire décoratif à abat-jour V8447 se présente dans un design traditionnel. Au-dela de son style, le luminaire se distingue par son côté très pratique, et son utilisation simple. Ainsi, en plus d’une ouverture sans outils, un montage rapide est garanti grâce au système breveté VULKAN (VPS).

Version :





Luminaire sur mat



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.257–16.733 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 174 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–98 W
Nombre de LED :	16–48
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 9,7 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,13 m²
Hauteur de montage :	5–8 m
Montage :	Via VPS (Vulkan Patent System), adaptateur fileté 1/2” ou 3/4”

Schéma filaire :

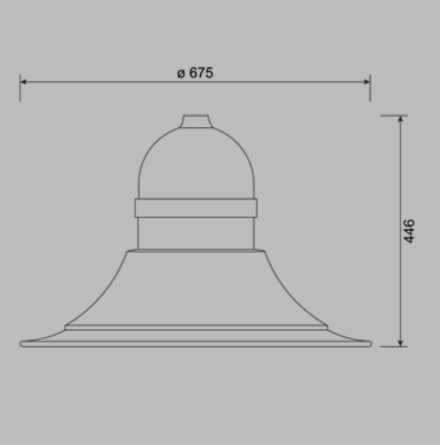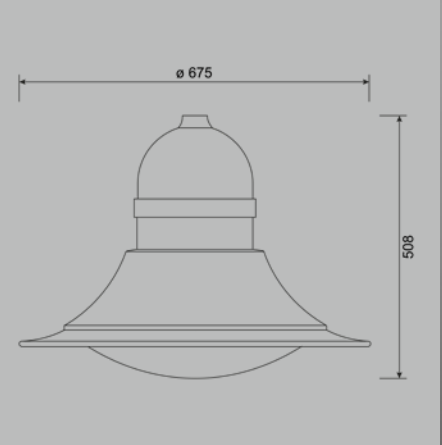

Rendu 3D

V8448

Design élégant, usage facile

Le luminaire décoratif à abat-jour V8448 se présente dans un design traditionnel. Au-dela de son style, le luminaire se distingue par son côté très pratique, et son utilisation simple. Ainsi, en plus d’une ouverture sans outils, un montage rapide est garanti grâce au système breveté VULKAN (VPS).

Version :





Luminaire sur mat



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.257–5.578 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 161 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 6 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,14 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Via VPS (Vulkan Patent System), adaptateur fileté 1/2” ou 3/4”

Schéma filaire :

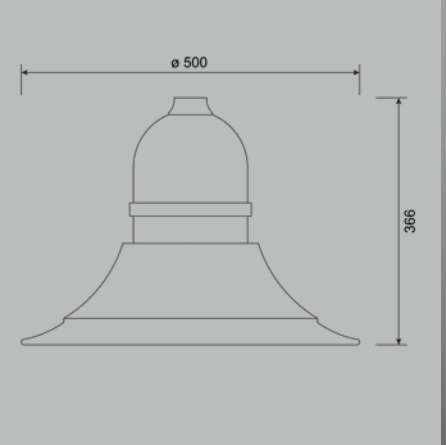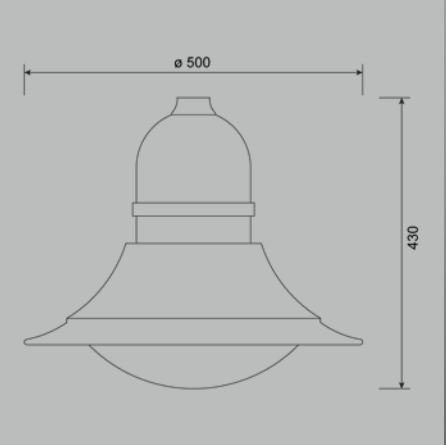

Portz (DE)



Busch (DE)

V8450

Design élégant, usage facile

Le luminaire décoratif à abat-jour V8450 se présente dans un design traditionnel. Au-dela de son style, le luminaire se distingue par son côté très pratique, et son utilisation simple. Ainsi, en plus d’une ouverture sans outils, un montage rapide est garanti grâce au système breveté VULKAN (VPS).



100.000 h
L90/B10

IK06

IP65



Version :




Luminaire sur mat

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.257–5.578 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 165 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 9 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,14 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Via VPS (Vulkan Patent System), adaptateur fileté 1/2” ou 3/4”

Schéma filaire :

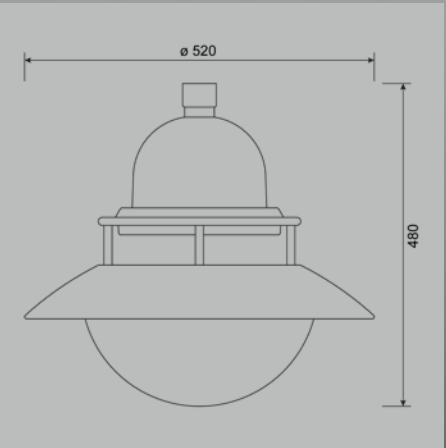

Schwall (DE)

V

V8466

Design élégant, usage facile

Le luminaire décoratif à abat-jour V8466 se présente dans un design traditionnel. Au-dela de son style, le luminaire se distingue par son côté très pratique, et son utilisation simple. Ainsi, en plus d’une ouverture sans outils, un montage rapide est garanti grâce au système breveté VULKAN (VPS).

Version :



Luminaire sur mat




- 100.000 h
L90/B10
- IK06
- IP65
-
-
- CE

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.257–5.578 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 165 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d’optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 11 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,14 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Via VPS (Vulkan Patent System), adaptateur fileté 1/2” ou 3/4”

Schéma filaire :

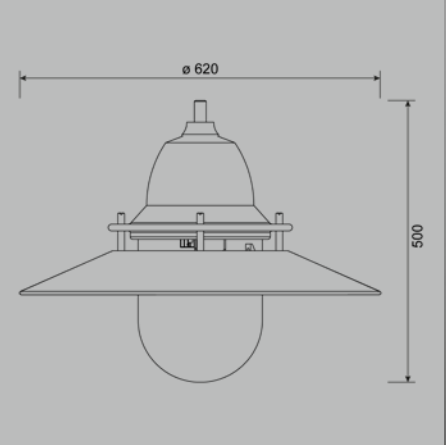

Rendu 3D

V

V8481

Design élégant, usage facile

Le luminaire décoratif à abat-jour V8481 se présente dans un design très sobre. Au-delà de son style, le luminaire séduit par son approche très pratique et modulable. Il s'ouvre sans outils et offre de nombreuses possibilités de montage sur des arceaux et des consoles.

Version :



Luminaire sur mat



100.000 h
L90/B10

IK06


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.257–5.578 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 165 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 7,8 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,11 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Via VPS (Vulkan Patent System), adaptateur fileté 1/2" ou 3/4"

Schéma filaire :

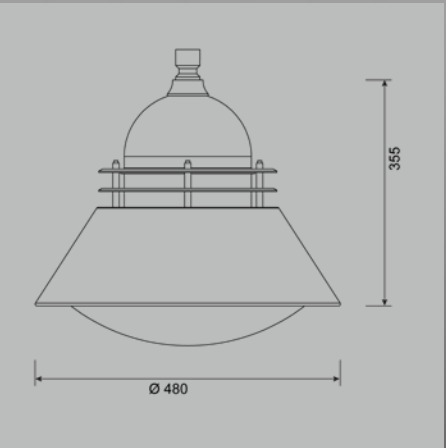

Rendu 3D

V8482

Design élégant, usage facile

Le luminaire décoratif à abat-jour V8482 se présente dans un design très sobre. Au-delà de son style, le luminaire séduit par son approche très pratique et modulable. Il s'ouvre sans outils et offre de nombreuses possibilités de montage sur des arceaux et des consoles.

Version :



Luminaire sur mat



100.000 h
L90/B10

IK06


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.257-16.733 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 174 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11-98 W
Nombre de LED :	16-48
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA
Poids :	env. 16 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,21 m²
Hauteur de montage :	6-8 m
Montage :	Via VPS (Vulkan Patent System), adaptateur fileté 1/2" ou 3/4"

Schéma filaire :

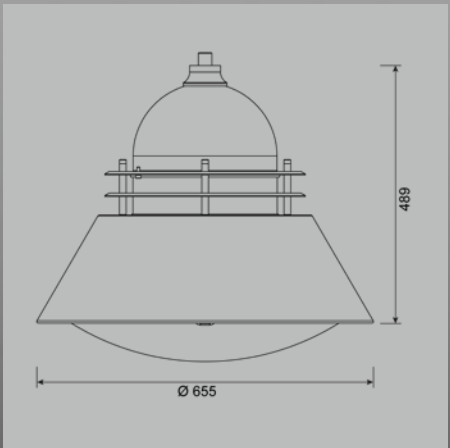

Cologne (DE)

VARESE

Intemporel et fonctionnel

VARESE. La rencontre entre un design minimaliste et des fonctionnalités nombreuses. Conçu pour des hauteurs de points lumineux allant jusqu'à 5 mètres, le luminaire VARESE s'installe aussi bien dans les villes que dans les petites communes. Son haut degré de fonctionnalité lui permet de répondre à tous les besoins.

Version :



Luminaire porté



100.000 h
L90/B10

IK10


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.015–4.905 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 145 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–34 W
Nombre de LED :	16
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 10 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,15 m²
Hauteur de montage :	4–5 m
Montage :	Porté Ø 76 mm

Schéma filaire :

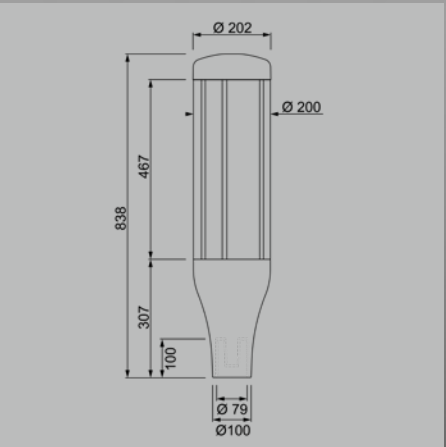

Königsfeld (DE)

h VIGO

Apparence raffinée et remarquée

Le VIGO est un luminaire particulièrement esthétique, tant en colonne qu'en borne lumineuse. La gamme est parfaite pour mettre en valeur des bâtiments, des places et des cheminements. En choisissant la gamme VIGO de Hess, vous apportez des accents de couleurs et vous révélez la beauté de l'espace public.

Version :



Colonne lumineuse



Borne lumineuse



100.000 h
L90/B10

IK08





IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.430–5.723 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 97 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	23–59 W
Nombre de LED :	1–2
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA mat
Poids :	env. 34 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,78 m²
Montage :	En colonne

Schéma filaire :

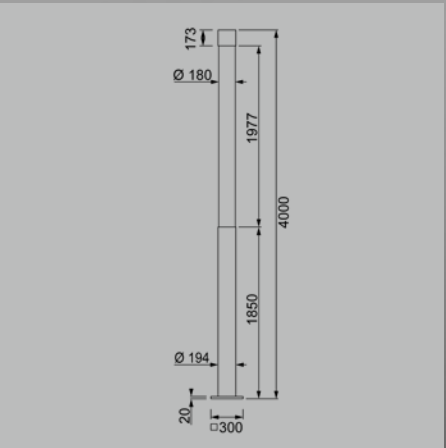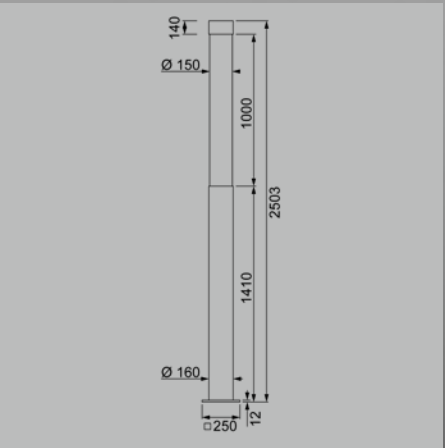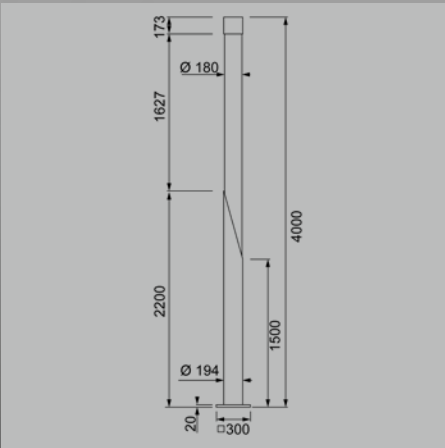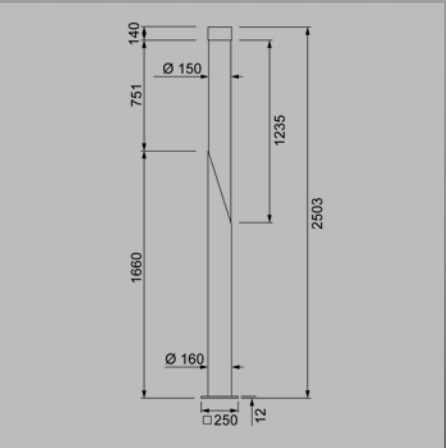


Newcastle (GB)

VILLAGE 300

Des moments forts, pour votre ville

Le luminaire VILLAGE 300 : son design simple mais chaleureux s'intègre harmonieusement dans presque tout environnement architectural – et apporte une touche esthétique supplémentaire avec son imitation lanterne.

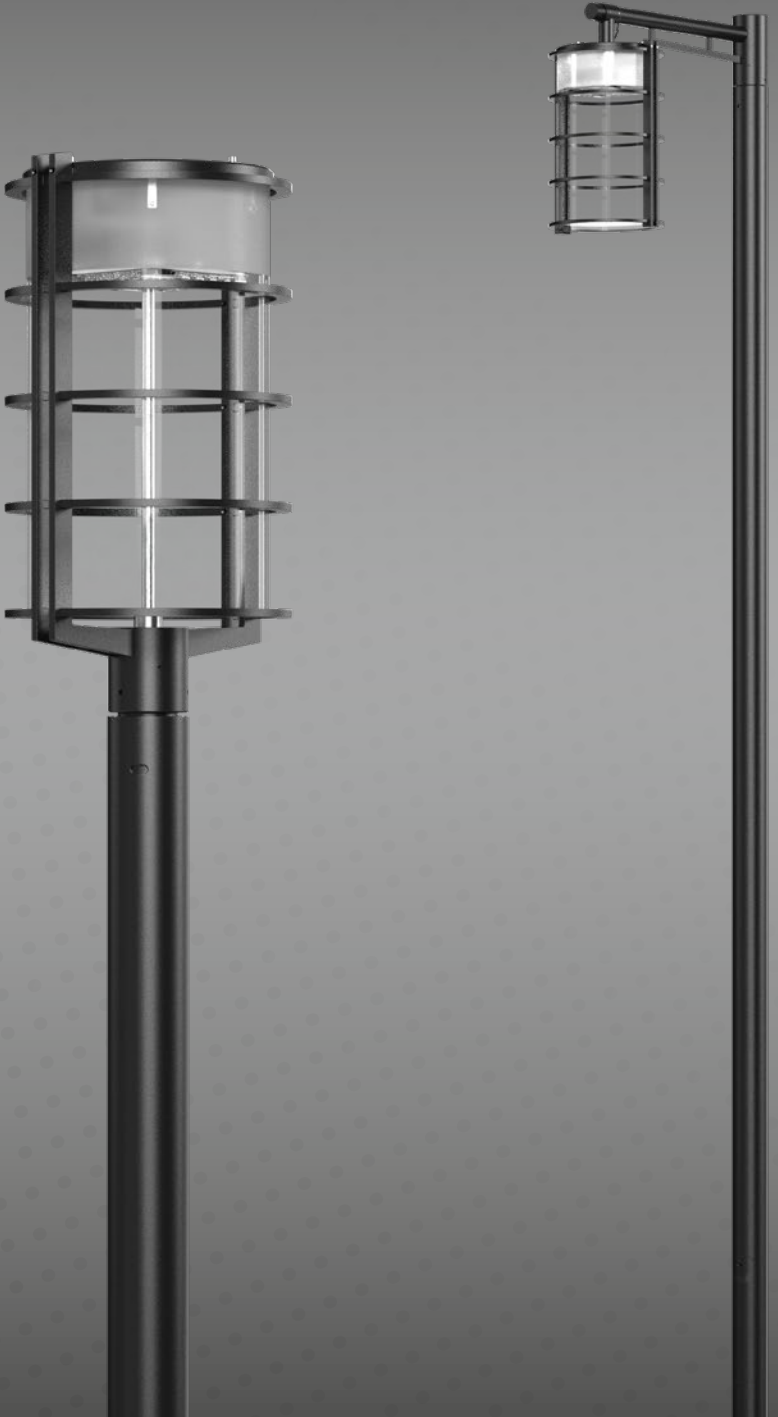

Version :



Luminaire porté



Appliques murales



Luminaire suspension
caténaire

Zhaga
Standard

100.000 h
L90/B10

IK08



IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.873–8.138 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 127 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	20–66 W
Nombre de LED :	32
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 9,2 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,23 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm suspendu à une console ou sur câble

Schéma filaire :

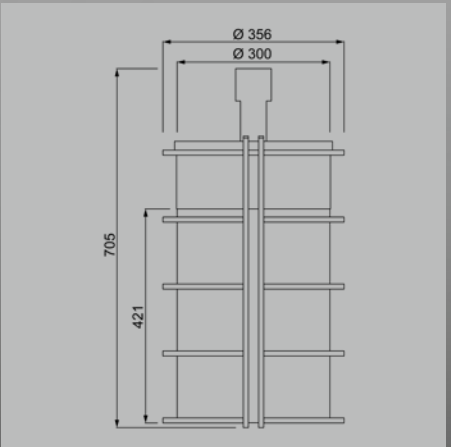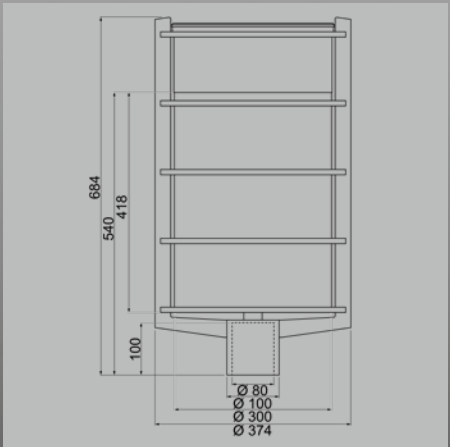

Baiersbronn (DE)



Grignan (FR)

YORK


Design rectiligne et épuré

Le luminaire YORK se distingue par sa silhouette minimaliste. Il est particulièrement mis en valeur près de bâtiments dont l'architecture est également rectiligne et épurée.

Version :




Luminaire porté

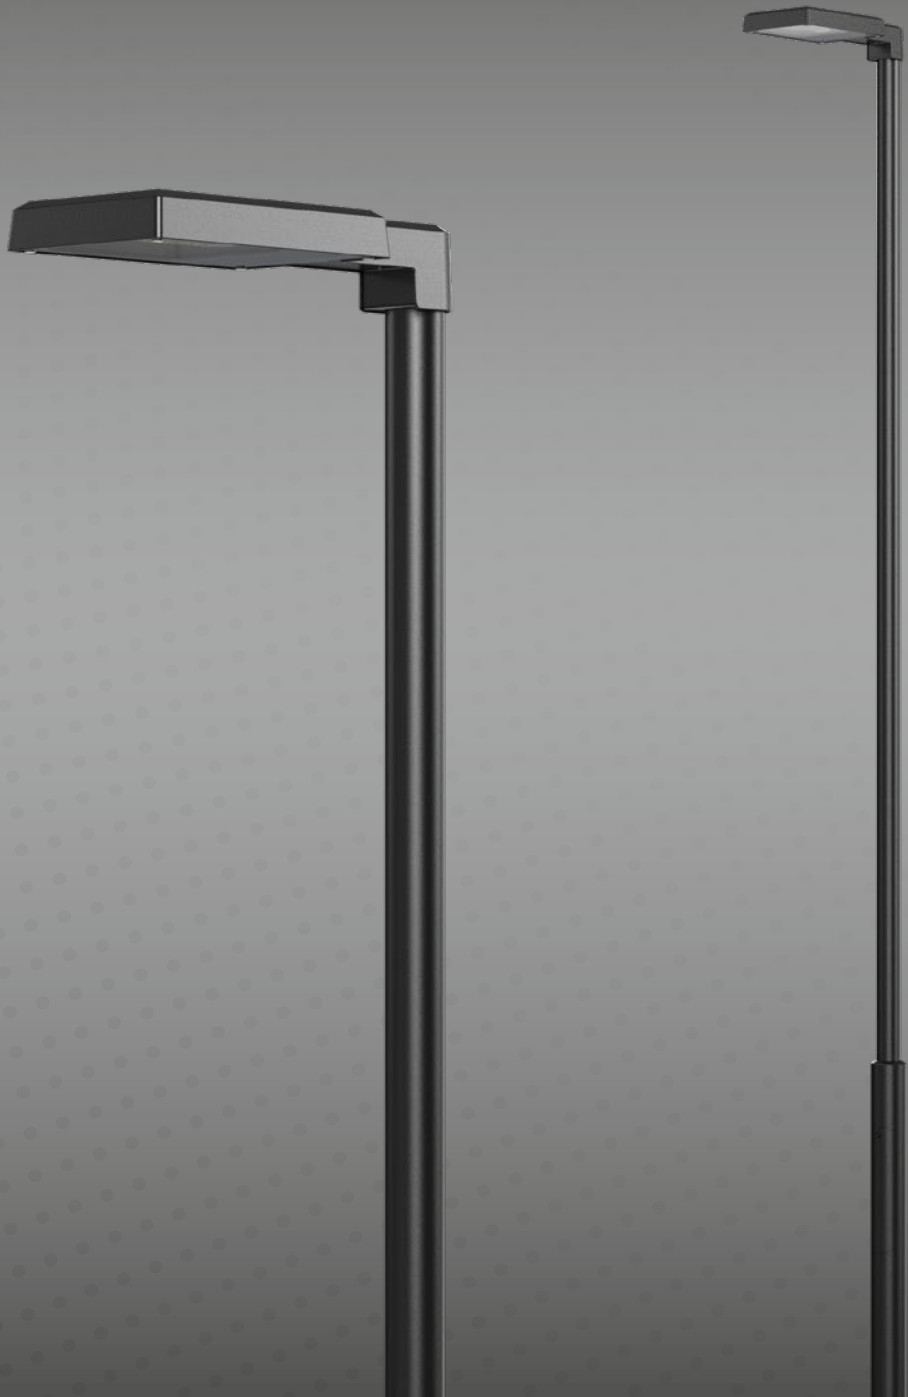

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	1.320–9.505 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 148 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Optiques :	Large choix d'optiques, voir hess.eu/fr/optiques
Puissance nominale :	11–66 W
Nombre de LED :	16–32
Matériau :	Aluminium moulé sous pression
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 7 kg
Surface de prise au vent :	max. 0,13 m²
Hauteur de montage :	4–6 m
Montage :	Porté Ø 76 mm

Schéma filaire :

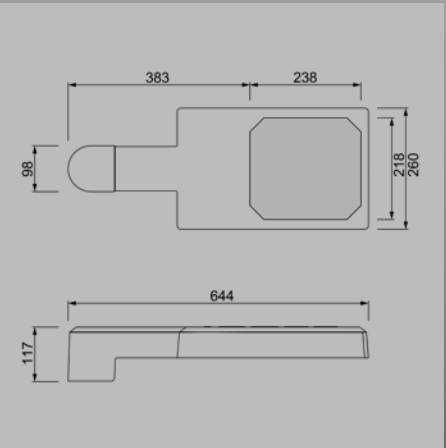

Dorsten (DE)

BORNES LUMINEUSES

Bornes lumineuses pour les cheminements, les parcs et les abords des bâtiments

Nos bornes lumineuses allient robustesse, fonctionnalité et élégance intemporelle. Elles éclairent les cheminements, les parcs et les abords des bâtiments, tout en s'intégrant harmonieusement à leur environnement grâce à la diversité de leurs lignes et de leurs formes. Elles associent durabilité et design, même dans les environnements les plus exigeants.



Bornes lumineuses

Borne lumineuses

LINEA
San Diego (US)

h CASSINO

Rectiligne et moderne

Avec leur corps de luminaire cubique en verre polyacrylique satiné, limité sur un seul côté par une plaque en aluminium, les produits CASSINO plongent chemins et espaces dans une ambiance lumineuse chaleureuse. Leur langage formel rectiligne est particulièrement mis en valeur auprès de constructions modernes. En complément, la version applique murale propose un effet visuel identique.

Version :



Borne lumineuse



Appliques murales

50.000 h
L70/B10

IK03





IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820-900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 140 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA mat
Poids :	env. 11 kg
Montage :	Avec semelle et massif

Schéma filaire :

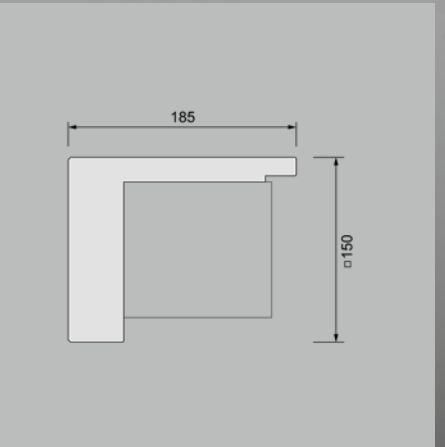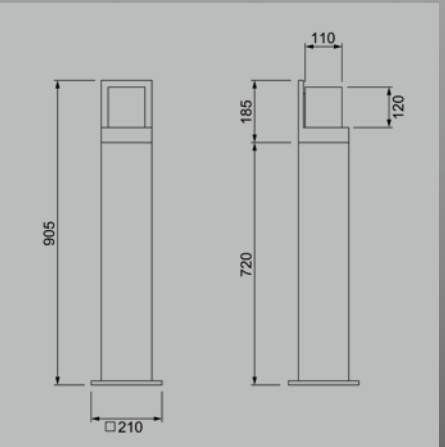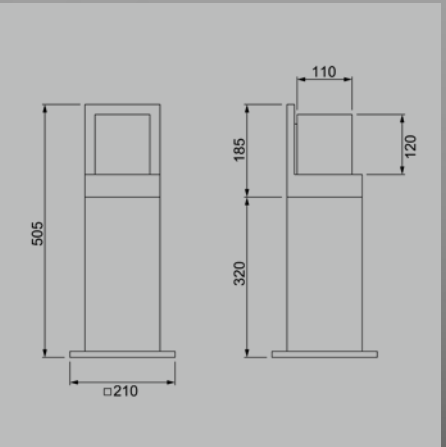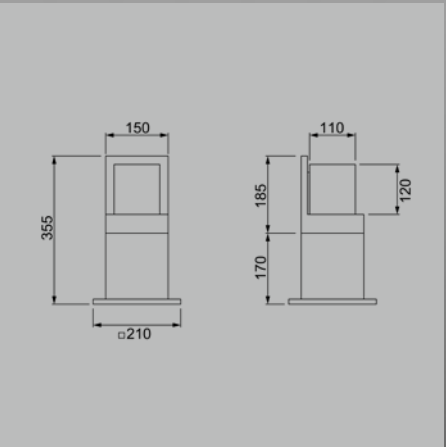

Munich (DE)

Borne lumineuses

h CENTO

Design raffiné, performante à l’usage

La famille de luminaires CENTO allie de hautes exigences en matière de design avec une technologie de pointe. En les associant aux appliques murales CENTO, on peut réaliser des projets d’éclairage et d’aménagement harmonieux.

Version :



Borne lumineuse



Appliques murales



50.000 h
L70/B10

IK04





IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820–900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 140 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA mat
Poids :	env. 11 kg
Montage :	Avec semelle et massif

Schéma filaire :

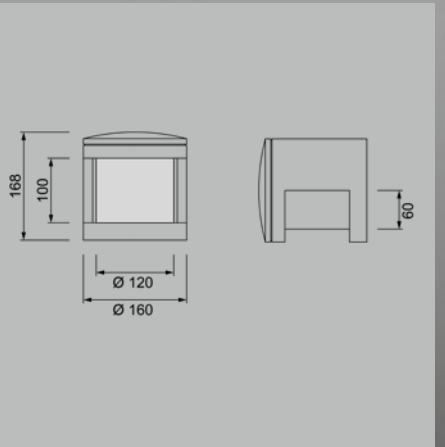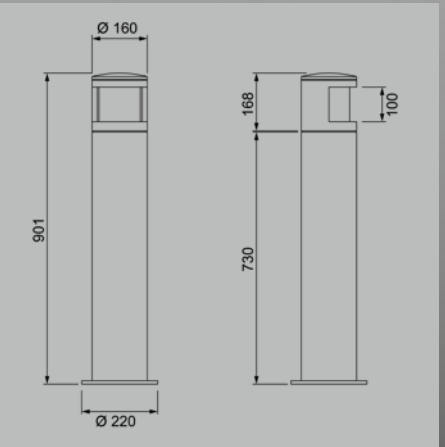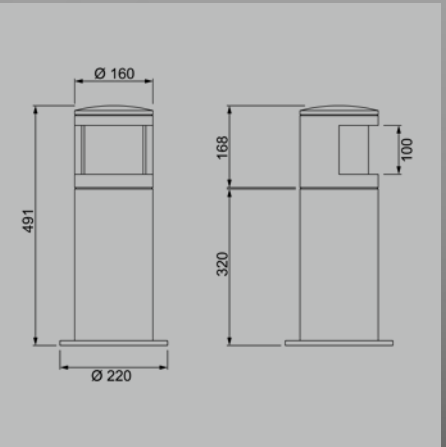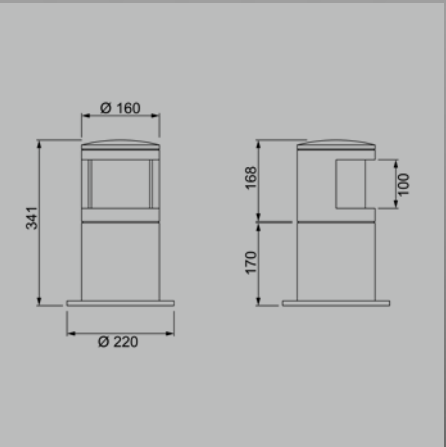

Stuttgart (DE)

Borne lumineuses

CITY ELEMENTS

Un produit phare parmi les bornes lumineuses

La borne lumineuse CITY ELEMENTS est le complément idéal du système d'éclairage multifonctionnel CITY ELEMENTS de Hess. Avec ce produit, il est possible de réaliser des projets d'éclairage complets. Même en l'absence de sa « grande sœur », la borne lumineuse est bien mise en valeur et constitue elle-même un point fort.

Version :



Borne lumineuse




Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 180



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 200



Colonne lumineuse
CITY ELEMENTS 230

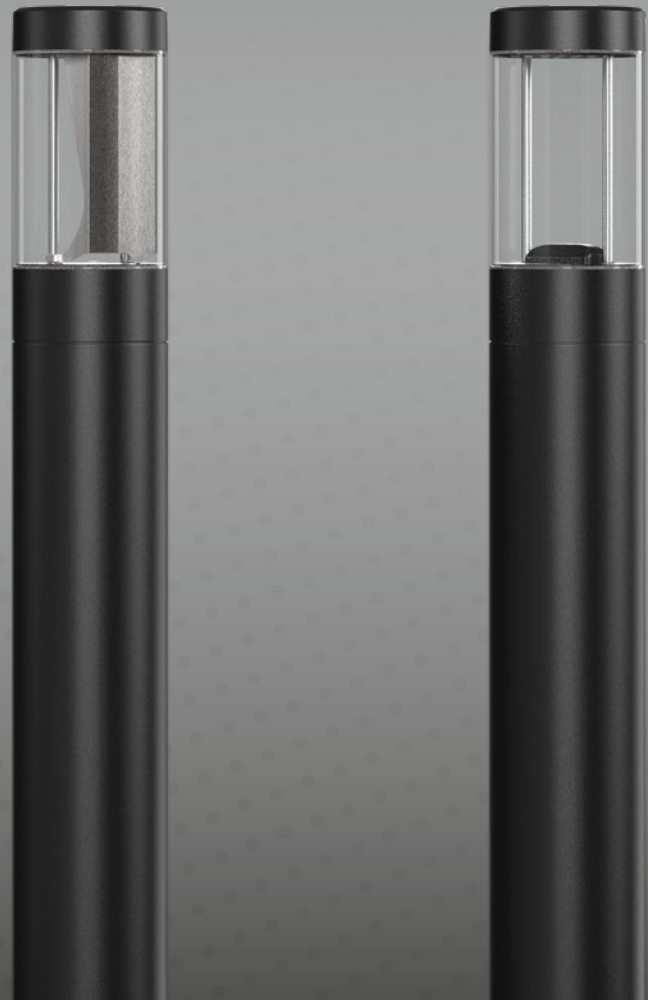

100.000 h
L90/B10

IK10



IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	502-2.491 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 140 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	7-18 W
Nombre de LED :	16 (2P8)
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 11 kg
Montage :	Avec semelle ou massif

Schéma filaire :

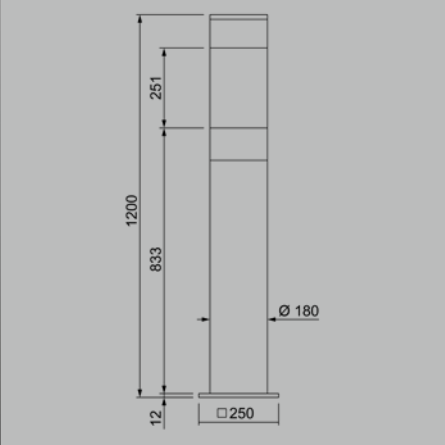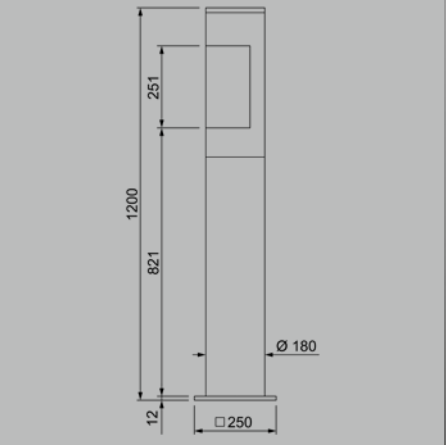

Paris (FR)

Borne lumineuses

h

FERRARA

Un design fort, une lumière douce

La famille de produits FERRARA se démarque par son corps de luminaire cubique, en verre polyacryl (PMMA) dépoli, qui est encadré de plaques d'aluminium sur sa partie inférieure et supérieure. La lumière douce, peu éblouissante, garantit un éclairage agréable. Nécessitant peu de place, le luminaire se soumet aux lignes architecturales. La combinaison avec l'applique murale FERRARA permet une intégration dans tous types d'aménagements.

Version :



Borne lumineuse








Appliques murales

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820-900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 140 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA mat
Poids :	env. 11 kg
Montage :	Avec semelle et massif

Schéma filaire :

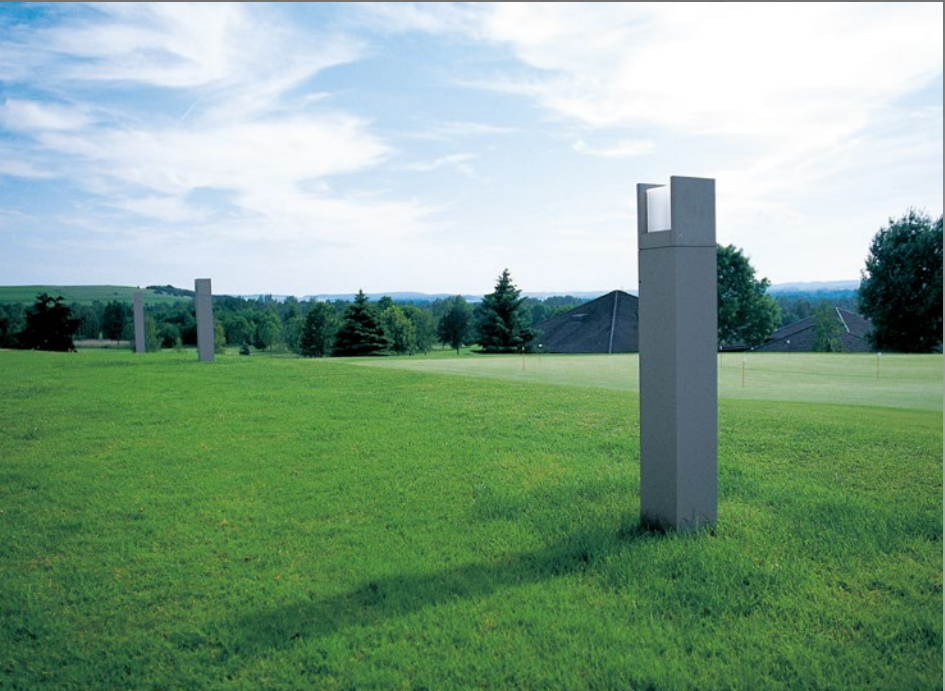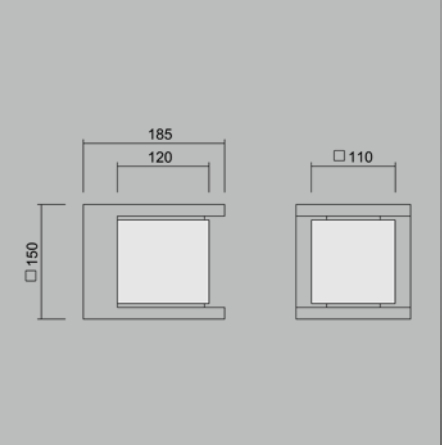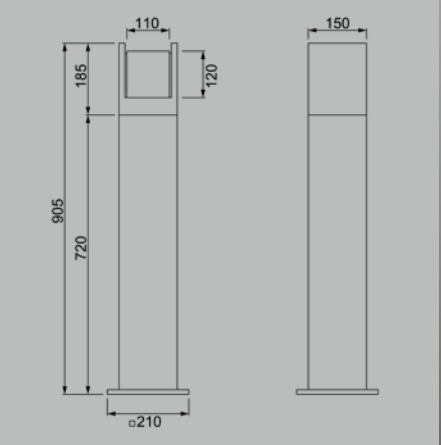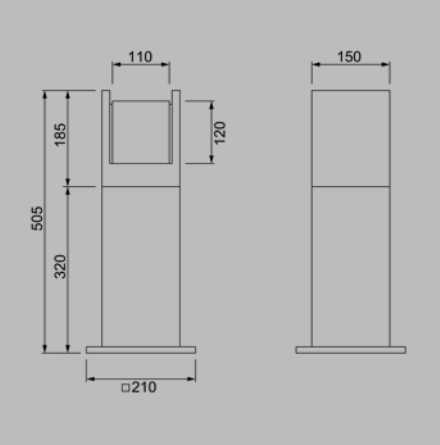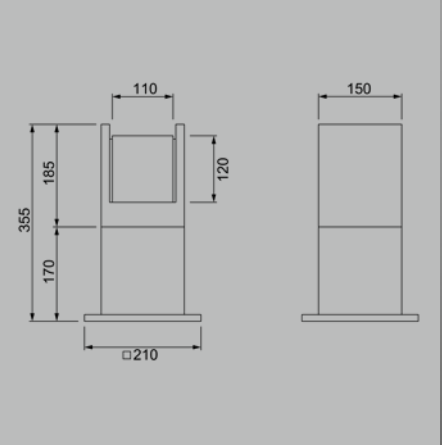

Donauveschingen (DE)


Borne lumineuses

h GENUA

Forme moderne, grande qualité

Le design moderne et minimaliste de la famille de produits GENUA assure une adaptation du luminaire à de nombreux types d’aménagements. Avec leur technique d’éclairage de haute qualité, les modèles GENUA offrent un éclairage particulièrement agréable.

Version :



Borne lumineuse





Appliques murales

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	892-970 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 81 lm/W
Températures de couleur :	3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	12 W
Nombre de LED :	12
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PET transparent
Poids :	env. 8,5 kg
Montage :	Avec semelle ou massif

Schéma filaire :

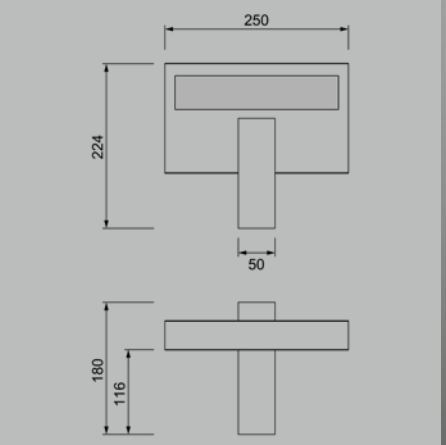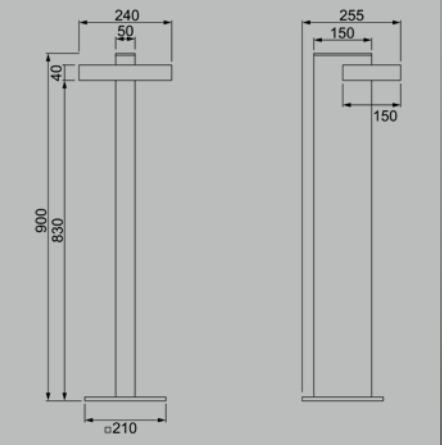

Munich (DE)



Munich (DE)

h LINEA

Design minimaliste

Le luminaire LINEA convainc par son design discret et épuré. Associé au luminaire LINEA porté, la borne lumineuse garantit un aménagement complet et impeccable. Elle peut notamment mettre en valeur des chemins individuels et des places.

Version :



Borne lumineuse



Luminaire porté
LINEA



Luminaire porté
LINEA MA



Appliques murales



ZERO

100.000 h
L90/B10

IK08


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	408–2.034 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 115 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	7–18 W
Nombre de LED :	16 (2P8)
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 21 kg
Montage :	Avec semelle ou massif

Schéma filaire :

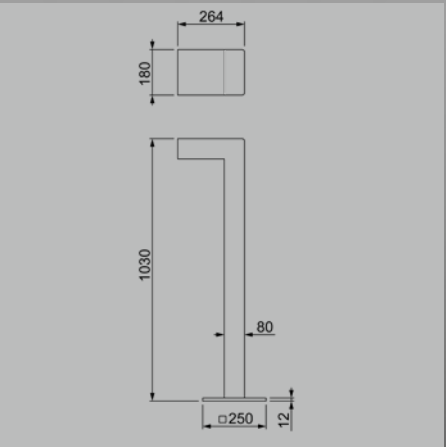

Munich (DE)



San Diego (US)

Borne lumineuses

MADRID

Un luminaire classique

Un des classiques de Hess. Le design du luminaire MADRID est une référence. À la fois intemporel et élégant, le luminaire MADRID est utilisable pratiquement partout.

Version :



Borne lumineuse



Luminaire porté



Appliques murales



100.000 h
L90/B10

IK08




IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820-900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 90 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 22-28 kg
Montage :	Avec semelle ou massif

Schéma filaire :

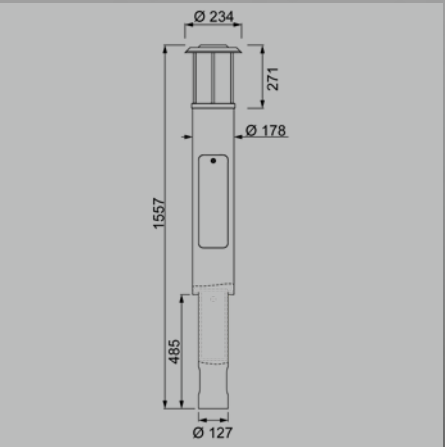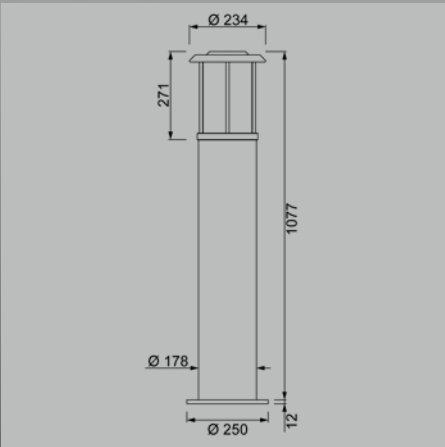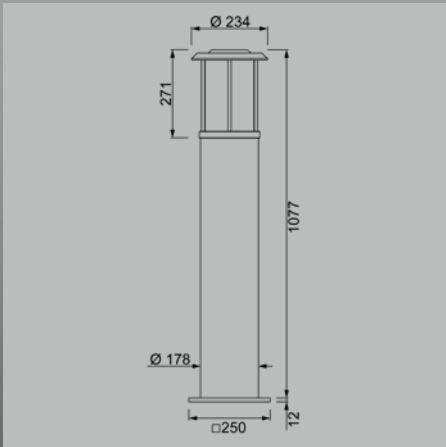

Rendu 3D

Borne lumineuses

h NOVARA

Tout simplement attrayant

Les places publiques et les bâtiments nécessitent des concepts d'éclairage à la fois attrayants et fonctionnels.

La série de luminaires NOVARA répond parfaitement à ces exigences. Des modèles adéquats – appliques murales et luminaires portés – sont disponibles pour différentes situations d'éclairage.

Version :




Borne lumineuse



Luminaire porté



Appliques murales

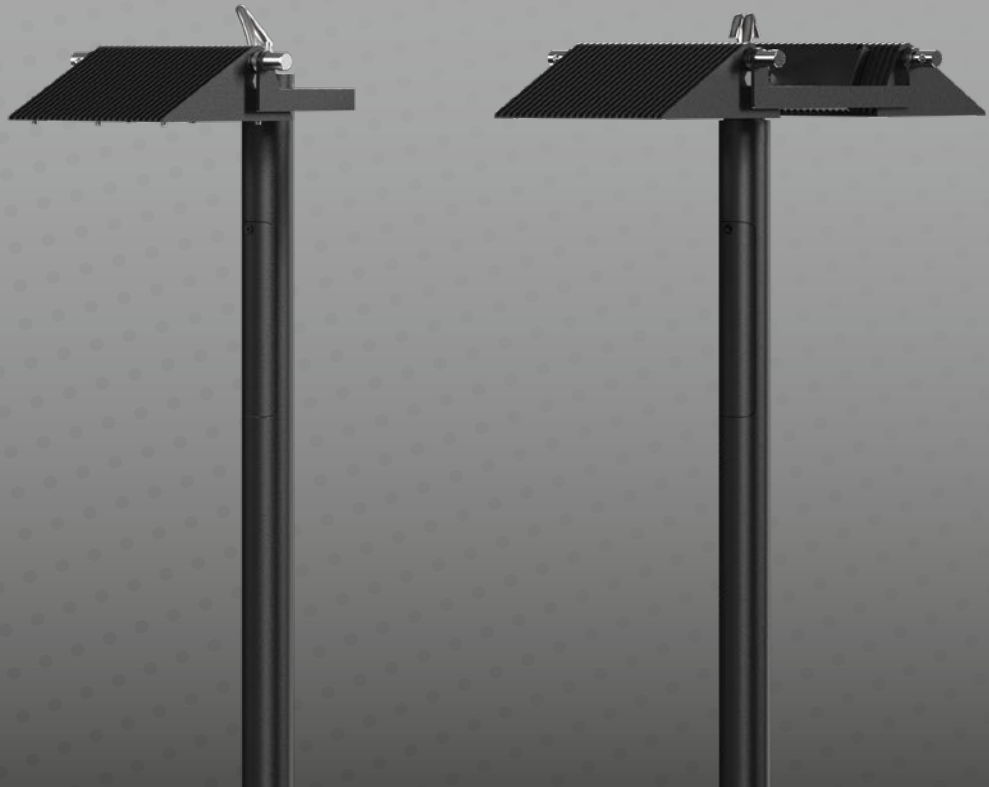

ZERO

100.000 h
L90/B10

IK08



IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	408–2.034 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 81 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	7–18 W
Nombre de LED :	16 (2P8)
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 15 kg
Montage :	Avec semelle ou massif

Schéma filaire :

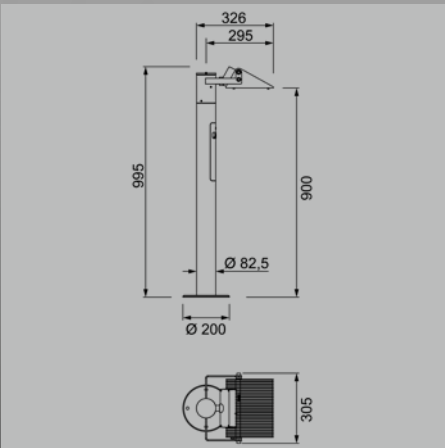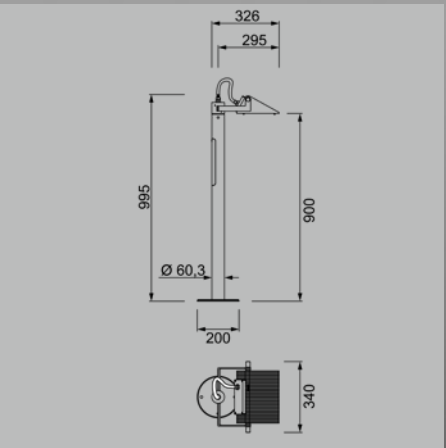

Windach (DE)



Villingen-Schwenningen (DE)

Photo: © HAFFA-DieMarke

RENO ELEMENTS

Une apparition intelligente

La borne lumineuse RENO ELEMENTS impressionne par sa présence. Son design rectangulaire et marquant assure un effet diurne qui donne un caractère unique aux lieux publics, aux grande places, aux zones piétonnes ainsi qu’aux bâtiments. La nuit, la borne lumineuse RENO ELEMENTS ne se contente pas de donner des accents décoratifs : elle a une excellente distribution lumineuse.

Version :



Borne lumineuse



Colonne lumineuse



Borne d’alimentation



Système anti-stationnement



100.000 h
L90/B10

IK10


IP65



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	204–1.017 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 115 lm/W
Températures de couleur :	1.700 K, 1.900 K, 2.000 K, 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	7–18 W
Nombre de LED :	8
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 7,5 kg
Montage :	Avec semelle ou massif

Schéma filaire :

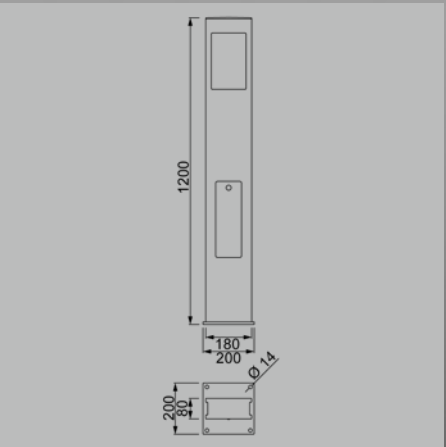

Rendu 3D



Rendu 3D

RIVA

Une forme élégante

Comme système d’éclairage, applique murale ou borne lumineuse, le luminaire RIVA met en lumière des environnements architecturaux, aussi bien historiques que modernes. Sa forme torche et son diffuseur en verre dépoli le met particulièrement bien en valeur. Le luminaire RIVA de Hess : un luminaire qui attire vraiment l’attention.

Version :



Borne lumineuse



Appliques murales






- 50.000 h
L70/B10
- IK07
- IP54
-
-
- CE

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820-900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 140 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA mat
Poids :	env. 6 kg
Montage :	Avec semelle et massif

Schéma filaire :

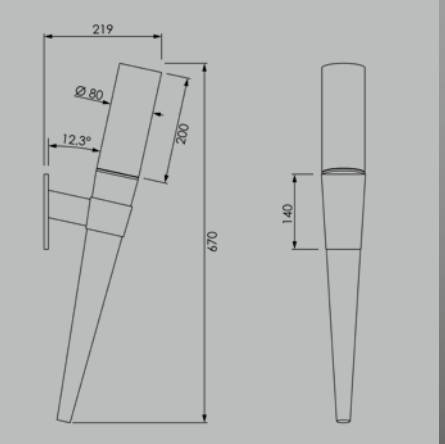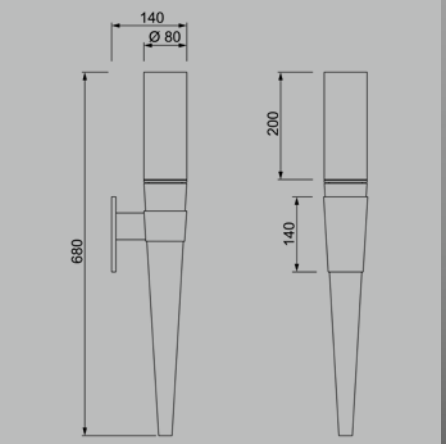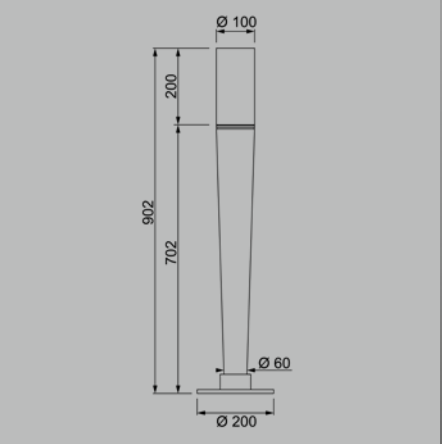

Cerritos (US)


Borne lumineuses

h TOLEDO

Classique et sans confusion possible

Le design du luminaire TOLEDO est synonyme de design classique. Le luminaire est caractérisé par sa canopée courbée, qui confère au modèle sa forme typique et facilement reconnaissable. Il est adapté à un grand nombre d’applications, telles que zones piétonnes, cheminements et parcs publics, et est destiné à mettre ceux-ci en lumière de manière efficace et attrayante.

Version :



Borne lumineuse



Luminaire porté



Appliques murales



100.000 h
L90/B10

IK08

IP65






CE

Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820–900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 90 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	Polycarbonate (PC) stabilisé aux UV
Poids :	env. 22–28 kg
Montage :	Avec semelle ou massif

Schéma filaire :

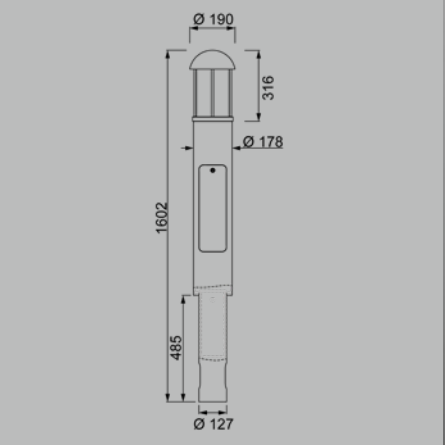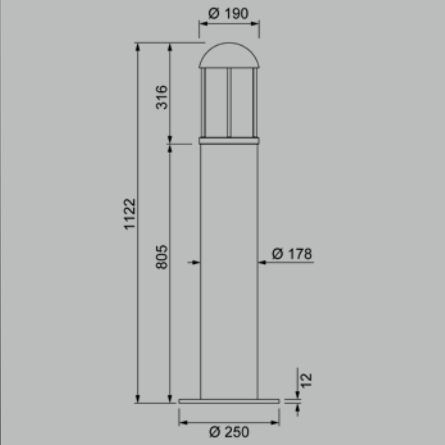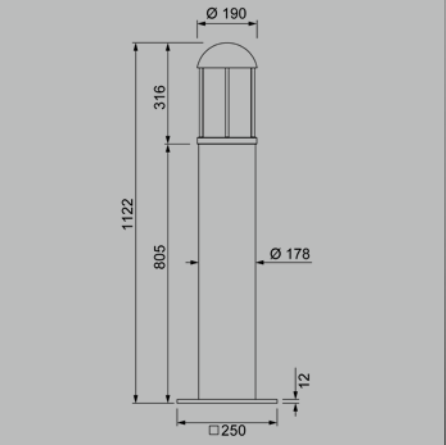

Rendu 3D



Borne lumineuses

TRENTO

Décoratif le jour – focalisé la nuit

Le design cylindrique de la famille de luminaires TRENTO permet de réaliser des effets lumineux particulièrement décoratifs. Le luminaire est coiffé d’un anneau en aluminium anodisé, qui limite la sortie de lumière émise sur 360° et focalise la lumière sur l’environnement immédiat. Cheminements et entrées de bâtiments peuvent ainsi être mis en lumière de façon artistique.

Version :



Borne lumineuse



Appliques murales



50.000 h
L70/B10

IK04





IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820-900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 140 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA mat
Poids :	env. 11 kg
Montage :	Avec semelle et massif

Schéma filaire :

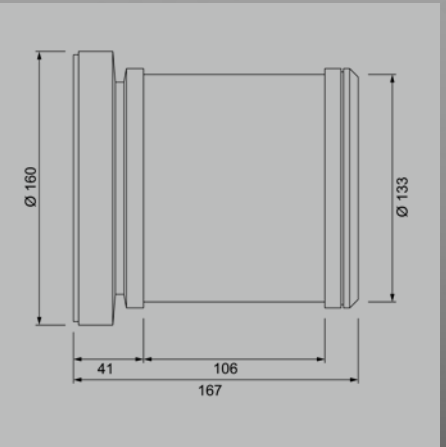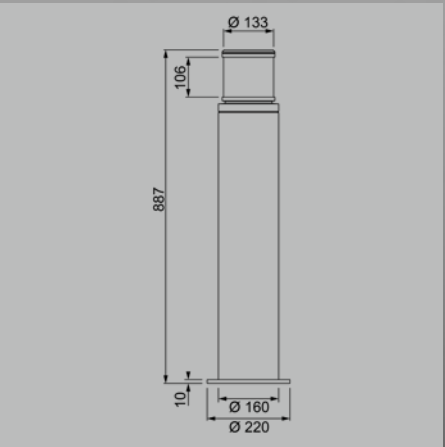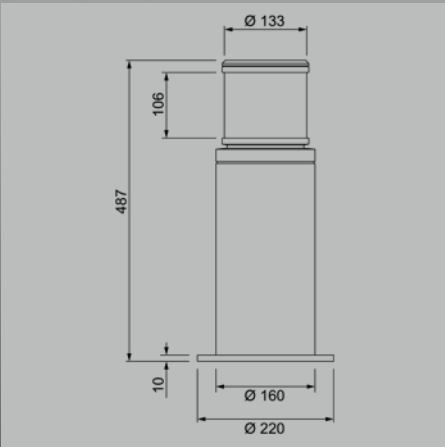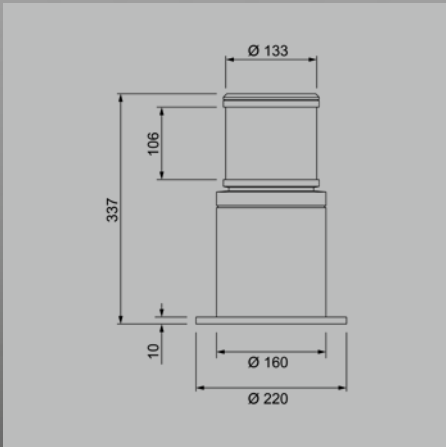

Lisbonne (PT)

Borne lumineuses

h VIGO

Emblématiques

Le VIGO est un luminaire particulièrement esthétique, tant en colonne qu'en borne lumineuse. La gamme VIGO met particulièrement en valeur les bâtiments, les places et les cheminements. En choisissant VIGO, vous apportez des accents de couleurs et vous soulignez la beauté de l'espace public.


Version :



Borne lumineuse



Colonne lumineuse

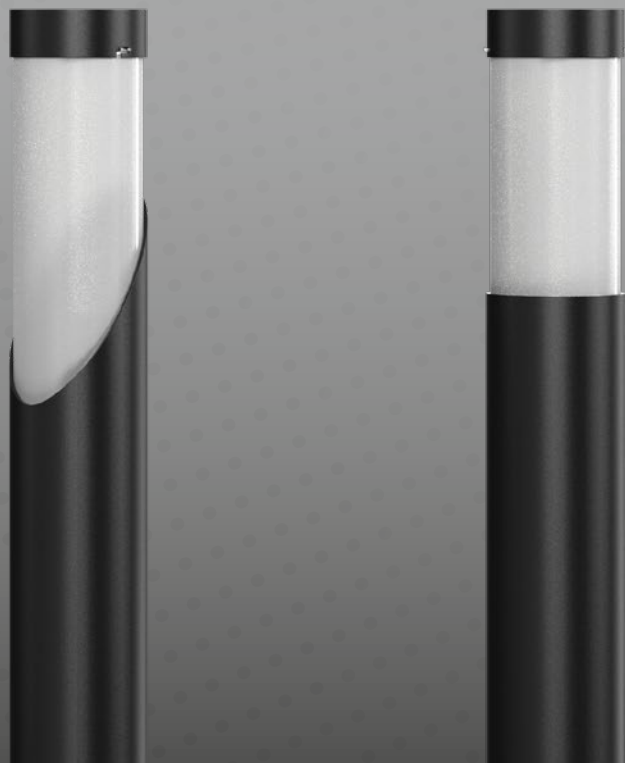

50.000 h
L70/B10

IK04





IP54



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	820-900 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 140 lm/W
Températures de couleur :	2.700 K
Puissance nominale :	10 W
Nombre de LED :	PCB LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Couleurs RAL (couleurs classiques unies), couleurs Hess DB et Hess Glimmer, toutes autres couleurs sur demande
Verre du luminaire :	PMMA mat
Poids :	env. 12 kg
Montage :	Avec semelle et massif

Schéma filaire :

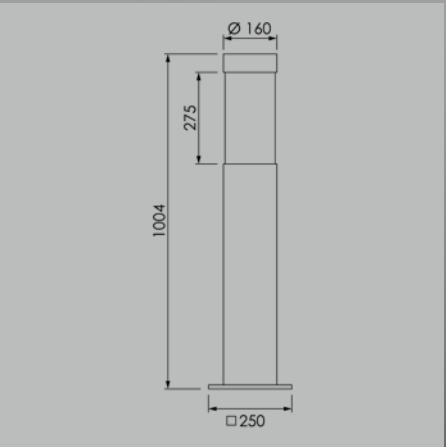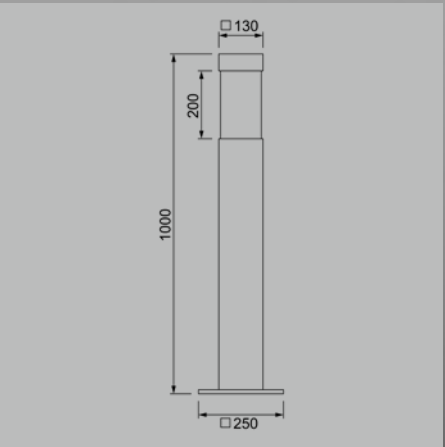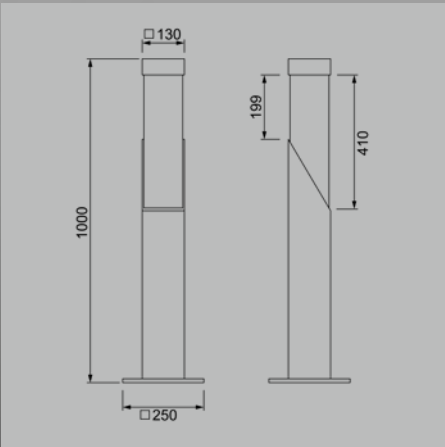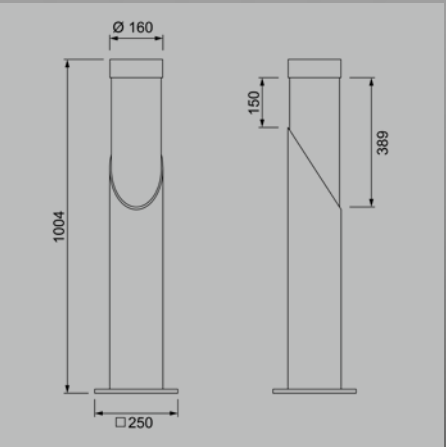

Essen (DE)

Borne lumineuses

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

Hess offre un très large choix de produits et des solutions uniques ; des solutions d'éclairage architectural exigeantes jusqu'à des concepts de solutions globales pour l'aménagement d'espaces urbains. Nous sommes en mesure de proposer des produits et des solutions aux architectes, aux urbanistes, aux concepteurs-lumière, aux élus et aux maîtres d'ouvrage, afin de réaliser des mises en lumière attrayantes et personnalisées.



Éclairage architectural


Éclairage
architectural

LEDIA LL
Düsseldorf (DE)
Photo: © www.rehfeld-fotografie.de

h ACCADIA L

Une dimension nouvelle parmi les projecteurs encastrés de sol

ACCADIA est un projecteur LED encastré dans le sol, avec une technologie de réflexion innovante. Les projecteurs conviennent parfaitement pour une mise en lumière de bâtiments et de détails architecturaux particuliers tels que les colonnes, les arcs, les sculptures, mais aussi les arbres et les plantes. ACCADIA garantit des résultats d’illumination parfaits, dans un design exceptionnel et de grande qualité.

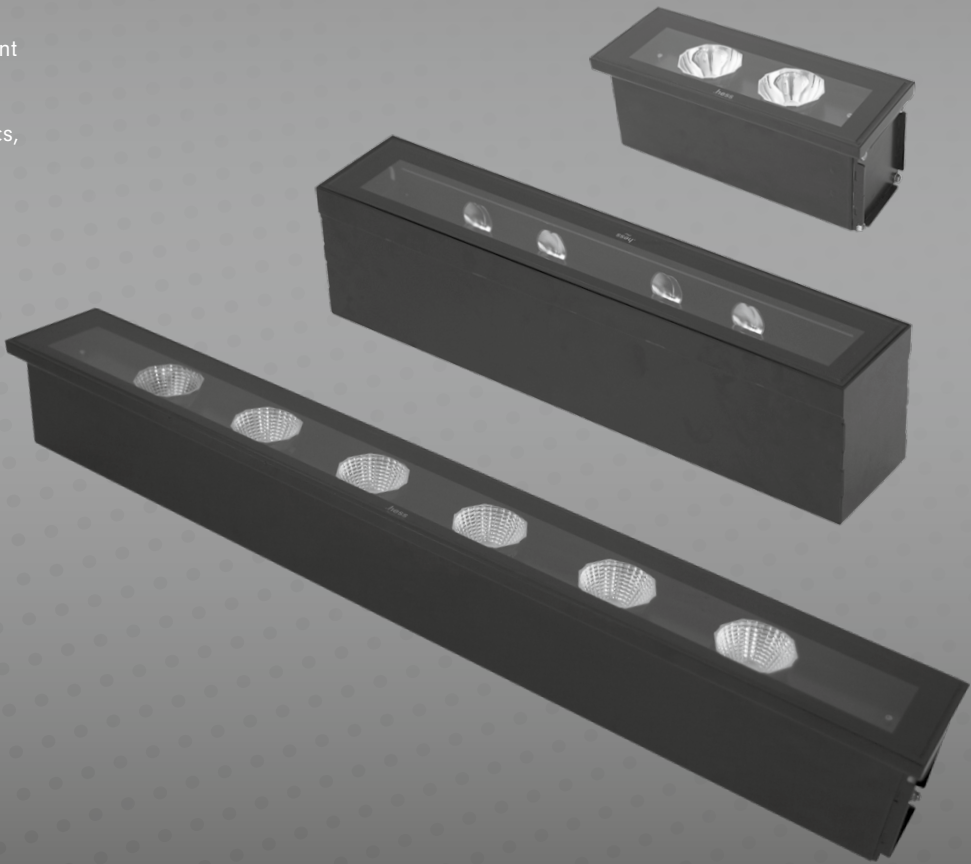

Version :



Projecteurs / Spots
ACCADIA L



Projecteurs / Spots
ACCADIA R

100.000 h
L90/B10

IK08




IP67



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	565–2.073 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 76 lm/W
Températures de couleur :	3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	10–27 W
Nombre de LED :	2–6
Matériau :	Acier inoxydable
Finition :	RAL 9017 – noir mat
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 6–16 kg
Montage :	En boîtier d’encastrement, profondeur minimale 150 mm
Résistance au roulement :	1,5 t

Schéma filaire :

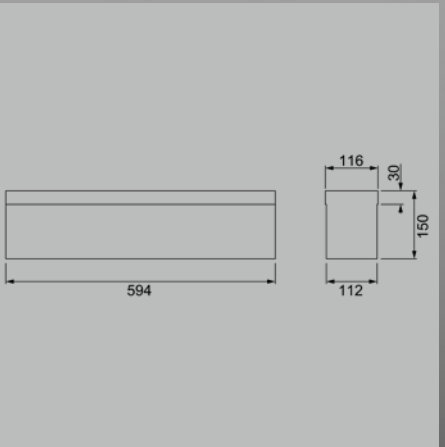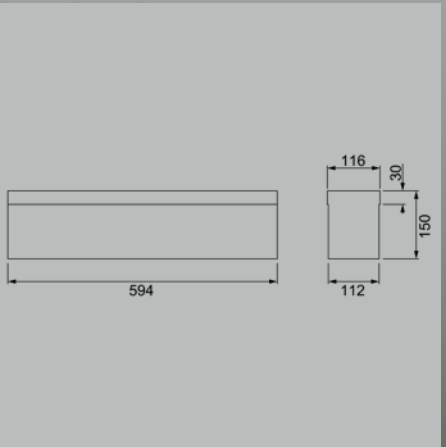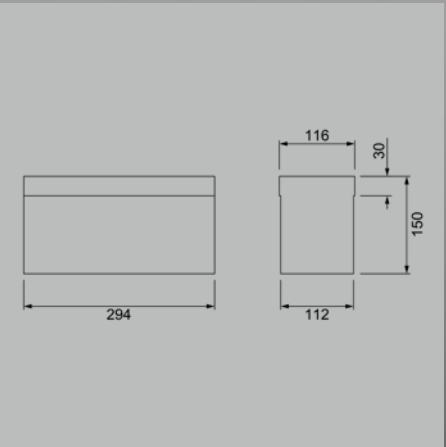

Villingen-Schwenningen (DE)

h ACCADIA R

Une dimension nouvelle parmi les projecteurs encastrés de sol

ACCADIA est un projecteur LED encastré dans le sol, avec une technologie de réflexion innovante. Les projecteurs conviennent parfaitement pour une mise en lumière de bâtiments et de détails architecturaux particuliers tels que les colonnes, les arcs, les sculptures, mais aussi les arbres et les plantes. ACCADIA garantit des résultats d’illumination parfaits, dans un design exceptionnel et de grande qualité.



Version :



Projecteurs / Spots
ACCADIA R



Projecteurs / Spots
ACCADIA L

100.000 h
L90/B10

IK08



IP67



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	565–2.169 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 108 lm/W
Températures de couleur :	3.000 K, 4.000 K
Puissance nominale :	10–20 W
Nombre de LED :	2–4
Matériau :	Acier inoxydable
Finition :	RAL 9017 – noir mat
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 7–11 kg
Montage :	En boîtier d’encastrement, profondeur minimale 150 mm
Résistance au roulement :	1,5 t

Schéma filaire :

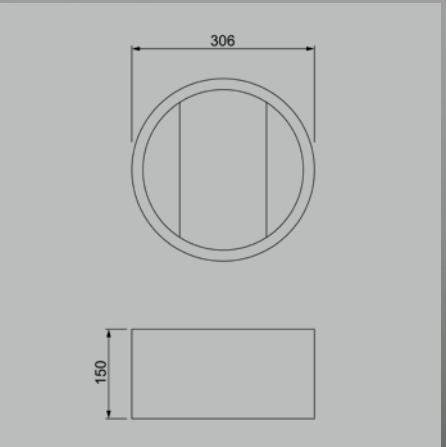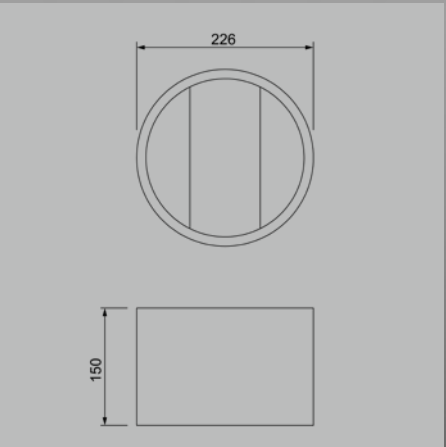


Simmern (DE)

Photo: © Peter Baum

h LEDIA LF

Parfaitement intégrable – pour des effets lumineux spectaculaires

La dalle lumineuse LEDIA LF offre de nombreuses possibilités pour réaliser un éclairage créatif. Disponible en différentes tailles, la dalle produit des effets lumineux très colorés et créateurs d’ambiance.

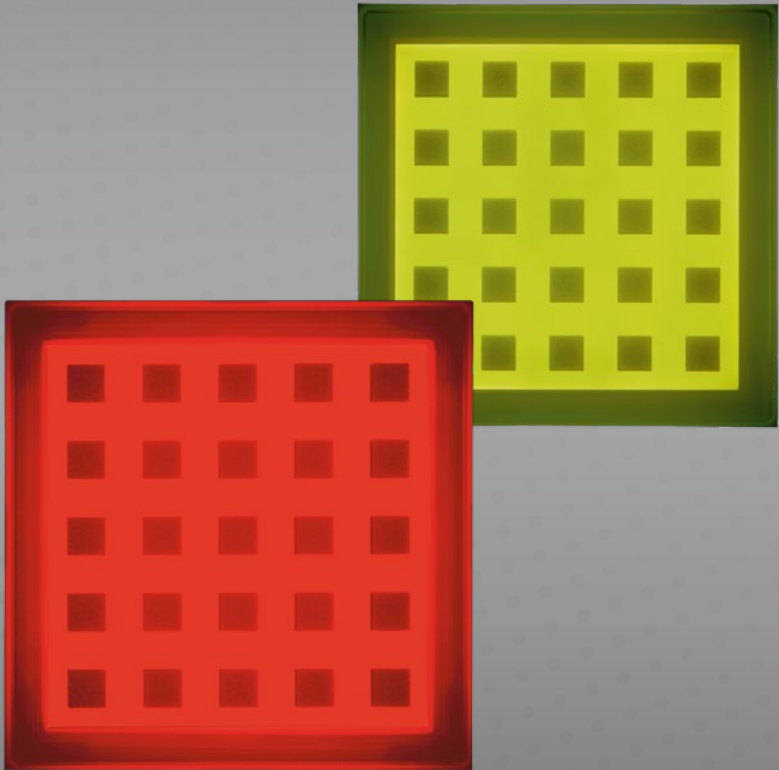

Version :



Éclairage à LED pour effets spéciaux
LEDIA LF



Éclairage à LED pour effets spéciaux
LEDIA LL

80.000 h
L80/B10

IK08


IP67



Données techniques :

Températures de couleur :	3.000 K, 6.500 K, orange, vert, bleu, rouge, RGB
Puissance nominale :	3–13 W
Nombre de LED :	20–60
Tension de fonctionnement :	24 V (alimentation séparée en option)
Matériau :	Acier inoxydable V4A
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé avec sérigraphie antidérapante
Poids :	env. 3–7,5 kg
Montage :	En boîtier d’encastrement, profondeur minimale 120 mm
Résistance au roulement :	1,5 t

Schéma filaire :

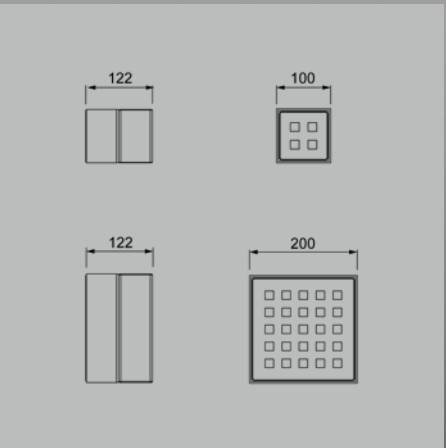

Valencia (ES)



Albi (FR)

h LEDIA LL

Parfaitement intégrable – pour des effets lumineux spectaculaires

Les barres lumineuses LEDIA LL produisent des effets lumineux impressionnants. Elles sont disponibles dans des longueurs différentes. Leur faible largeur permet de les utiliser de multiples façons. Idéalement adaptées à une utilisation en extérieur, les barres lumineuses LEDIA LL mettent efficacement en scène les marches d’escalier et les espaces publics et privés. On peut obtenir un bandeau lumineux continu en juxtaposant les LEDIA LL au même niveau.

Version :



Éclairage à LED pour
effets spéciaux
LEDIA LL



Éclairage à LED pour
effets spéciaux
LEDIA LF

80.000 h
L80/B10

IK08


IP67



Données techniques :

Températures de couleur :	3.000 K, 6.500 K, orange, vert, bleu, rouge, RGB
Puissance nominale :	5–10 W
Nombre de LED :	40–80
Tension de fonctionnement :	24 V (alimentation séparée en option)
Matériau :	Acier inoxydable V4A
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 3–6 kg
Montage :	En boîtier d’encastrement, profondeur minimale 120 mm
Résistance au roulement :	5 t

Schéma filaire :

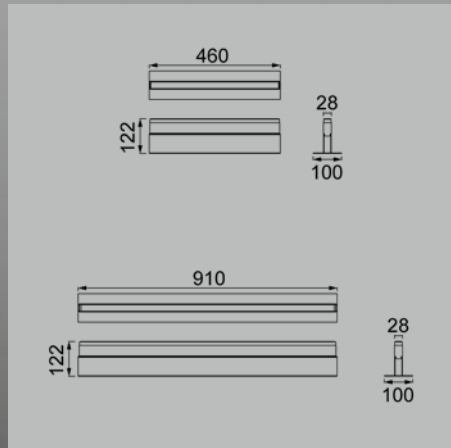

Düsseldorf (DE)

Photo: © www.rehfeld-fotografie.de



Milton Keynes (GB)

h PALERMO

Qualitatif et ingénieux

Illumination. Éclairage d’accentuation et d’orientation. L’utilisation des encastrés de sol PALERMO est polyvalente. Des matériaux de haute qualité et un concept d’entretien bien étudié garantissent une longue durée de vie. Différents appareillages et différents modes de diffusion permettent de réaliser un éclairage de mise en valeur, créateur d’ambiance.



85.000 h
L80/B10

IK08



IP67



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	280–875 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu’à 55 lm/W
Températures de couleur :	3.000 K, 4.000 K, ambre, bleu, jaune, vert, rouge
Puissance nominale :	8–16 W
Nombre de LED :	12
Matériau :	Aluminium moulé
Finition :	RAL 7016 – Gris anthracite
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 8–13 kg
Montage :	En boîtier d’encastrement, profondeur minimale 342 mm
Résistance au roulement :	1,5–5 t

Schéma filaire :

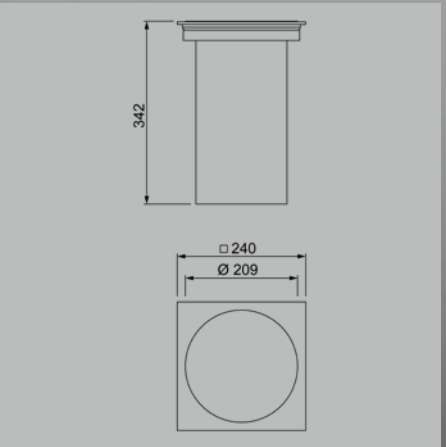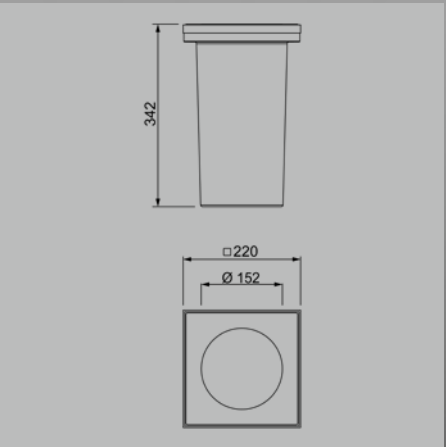

Wels (AT)

Éclairage
architectural

Version :



Projecteurs / Spots

h RAVENNA

Puissant et résistant

Avec les projecteurs RAVENNA de Hess, vous soulignez les points forts architecturaux. Hess fabrique des projecteurs performants pour des concepts d'éclairage sur mesure. Les projecteurs sont polyvalents, robustes et conçus pour un large éventail d'applications. Avec les RAVENNA de Hess, vous mettez en valeur vos aménagements.



85.000 h
L80/B10

IK08


IP67



Données techniques :

Flux lumineux nominal :	280-875 lm
Efficacité lumineuse :	jusqu'à 55 lm/W
Températures de couleur :	3.000 K, 4.000 K, ambre, bleu, jaune, vert, rouge
Puissance nominale :	8-16 W
Nombre de LED :	12
Matériau :	Aluminium moulé
Finition :	RAL 7016 - Gris anthracite
Verre du luminaire :	Verre de sécurité trempé
Poids :	env. 8-13 kg
Montage :	En boîtier d'encastrement, profondeur minimale 342 mm
Résistance au roulement :	1,5-5 t

Schéma filaire :

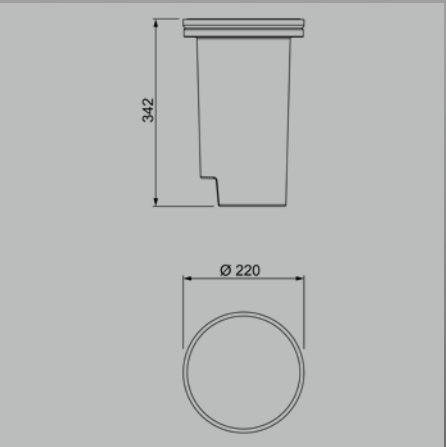

Mössingen (DE)



London (GB)

Photo: © Max Schulz

Version :



Projecteurs / Spots

MOBILIER URBAIN

La promesse qualité de Hess se reflète également dans le mobilier urbain que la marque propose.

Conçu pour améliorer le confort des usagers et leur qualité de vie, le mobilier urbain Hess crée des espaces de détente et renforce la sécurité ainsi que la propreté de l'espace public.

Notre mobilier urbain est conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes et répond aux normes de conception les plus élevées, grâce à une esthétique cohérente et uniforme.



Mobilier urbain

CASTELLO
Villingen-Schwenningen (DE)

Bancs

CORVUS



Corsets d'arbre

ALGARVE



Bornes d'alimentation

TOLEDO



Porte-vélos

CERES



Photo: © Max Schulz

Grilles d'arbre

SERPO



Photo: © Die Gärten von Schloss Trautmannsdorff

Systèmes anti-stationnement

REGOR



Corbeilles de propreté

CARPO



Jardinières

PALMA



GROUPE RAGNI

Une entreprise familiale

Concepteur et fabricant de solutions globales d'éclairage public, le GROUPE RAGNI est un partenaire privilégié des territoires connectés, accompagnant les collectivités dans leur transition énergétique et environnementale.




De gauche à droite : Marcel RAGNI (vice-président du conseil de surveillance), Jean-Christophe RAGNI (président du conseil de surveillance/et Directeur Export) et Stéphane RAGNI (président du directoire et directeur commercial France)

Fondée en 1927 et désormais société à mission, RAGNI, maison-mère du GROUPE RAGNI, est une entreprise familiale dirigée par la 4e génération et spécialisée dans l'éclairage public raccordé alliant savoir-faire artisanal et maîtrise industrielle.

Depuis 2015, le Groupe a élargi son expertise grâce à l'intégration de NOVÉA ÉNERGIES, spécialiste en éclairage public solaire autonome, puis de SEV® en 2022, société à mission également, qui propose d'optimiser les ressources des collectivités en connectant leurs infrastructures.

En 2023, l'acquisition des marques HESS et VULKAN, pionnières allemandes de l'éclairage public design et fonctionnel, a renforcé la dimension européenne du groupe et affirmé son excellence industrielle. En 2024, l'entreprise historique lyonnaise LEC, spécialiste de la mise en valeur urbaine et du balisage, rejoint le GROUPE RAGNI suivie d'ECO INNOV, experte en signalisation lumineuse de sécurité de très basse tension, consolidant ainsi l'engagement du groupe à proposer une offre toujours plus diversifiée et innovante.

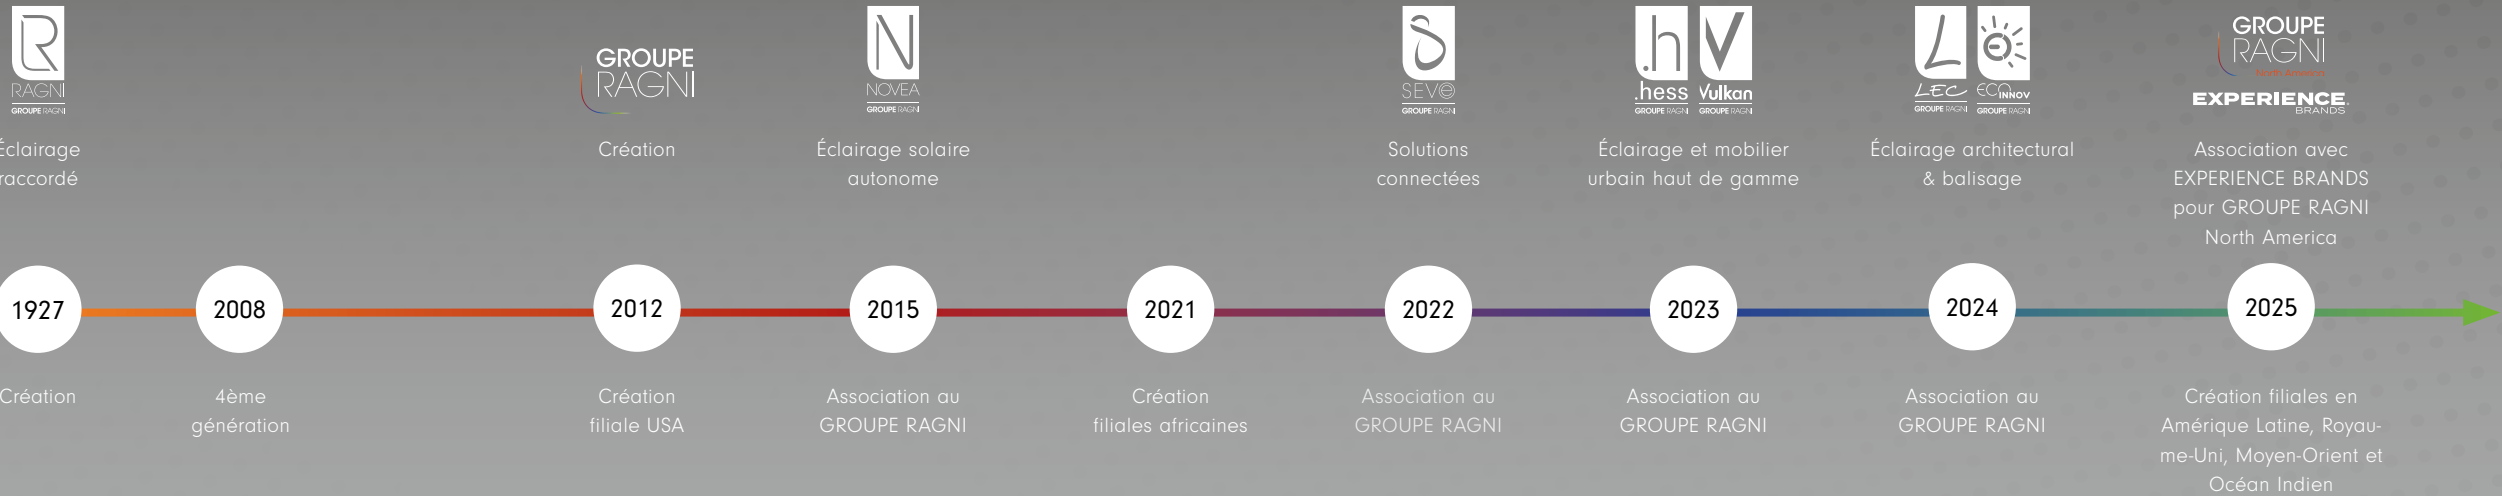

Le GROUPE RAGNI place la proximité et la souveraineté industrielle au cœur de sa stratégie de développement et fait de l'accompagnement client un élément distinctif. Sa mission : faciliter l'accès à la lumière pour le confort, la mobilité et la sécurité des êtres vivants tout en veillant au respect de la biodiversité pour un avenir lumineux et durable.


Grâce à l'internalisation de ses compétences, le groupe maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur. Ses experts conçoivent chaque projet avec précision, en s'appuyant sur une offre innovante de produits et services principalement dédiés à l'éclairage public intelligent et connecté, ainsi que sur des solutions environnementales pour la gestion de l'eau, des bâtiments publics et de la mobilité.

Présent dans plus de 60 pays, le GROUPE RAGNI s'appuie sur un réseau de près de 30 distributeurs et possède plusieurs filiales implantées aux États-Unis, en Amérique Latine, au Royaume-Uni et en Afrique. En France et dans les territoires d'outre-mer, 15 agences commerciales assurent la réactivité de l'entreprise.

Fort de près de 100 ans d'expérience, le GROUPE RAGNI s'impose aujourd'hui comme un leader de l'éclairage public en France, se distinguant par son agilité, sa culture d'accompagnement, la qualité de ses produits et son engagement pour la préservation du vivant.

Nos marques

Une approche durable qui va au-delà de la lumière pour réinventer nos collectivités grâce à nos 7 marques complémentaires.



RAGNI, maison mère du GROUPE RAGNI, est concepteur et fabricant français d'éclairage public raccordé depuis 1927.
www.ragni.com

HESS propose une gamme de produits design et variée grâce à une vision novatrice et un savoir-faire industriel unique.
www.hess.eu


VULKAN offre des luminaires qui allie efficacité et fiabilité.
www.hess.eu/en/vulkan

SEV® déploie des systèmes intelligents, intégrant capteurs et plateforme de supervision, pour renforcer la durabilité de votre communauté.
www.sev-e.com

Depuis 1977, LEC offre des solutions d'éclairage extérieur qui mettent en valeur l'architecture des bâtiments et assurent le balisage des voies et infrastructures publiques.
www.lec-lyon.com

ECO-INNOV développe et commercialise des appareils de balisage LED solaires et très basse tension afin de réduire la consommation énergétique des collectivités et améliorer la sécurité des usagers.
www.eco-innov.com

NOVEA ÉNERGIES est une entreprise française de premier plan et pionnière dans la conception, la fabrication de systèmes d'éclairage solaire autonomes.
www.novea-energies.com

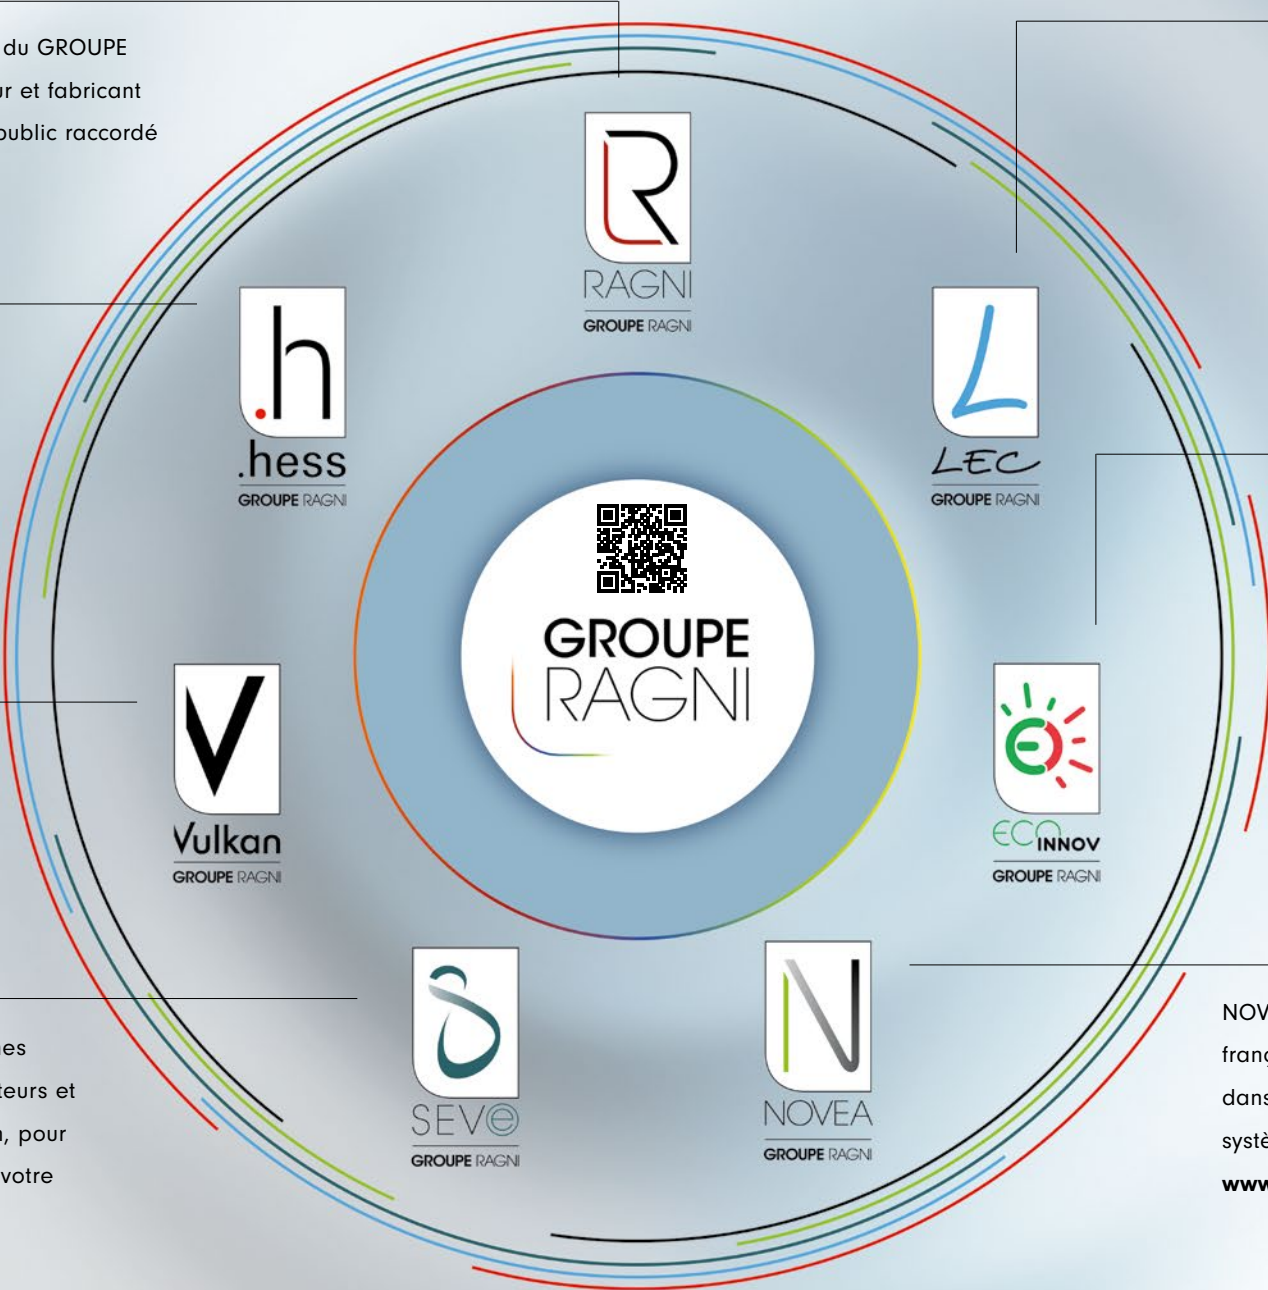

BROCHURES

DÉPLIANT :

CITY ELEMENTS 180
Borne lumineuse




REVARA



SERA 2



SHADOW LIGHTS



BROCHURES :

LINEA



RENO ELEMENTS



RESIDENZA



SHADOW LIGHTS



ARINI



AVILA




DALVIK




VILLAGE 300



CITY ELEMENTS 180 + 230



CITY ELEMENTS 200



Tous nos catalogues, brochures
et dépliants sont disponibles et
téléchargeables sur www.hess.eu.
Nous pouvons également vous envoyer
les documents souhaités en version
imprimée sur demande.



Aperçu brochures



WWW.HESS.EU



Hess GmbH Licht + Form
Lantwattenstraße 22
78050 Villingen-Schwenningen, Allemagne
Tél. : + 49 (0) 7721 920-0
E-mail : hess@hess.eu
www.hess.eu

© Hess GmbH Licht + Form
10/2026

Sous réserve de modifications techniques.